

DURA CONTRACT 2.5 est un revêtement de sol vinyle commercial et résidentiel offert en format LVP planche 6"x48". Pose collée



milo



ohia



sugi



bisque



steel oak



shorewood



alpha



delta




gamma



flax



beachcomber

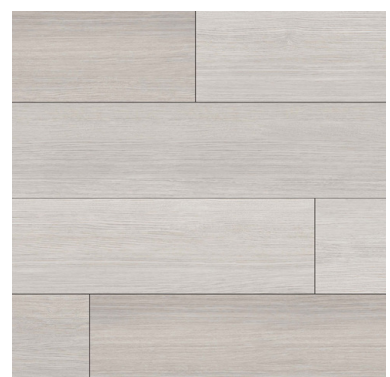

sigma

DURA CONTRACT 2.5 est un revêtement de sol vinyle commercial et résidentiel offert en format LVT tuile 12"x24". Pose collée



bruno




chiaro




creta




scuro

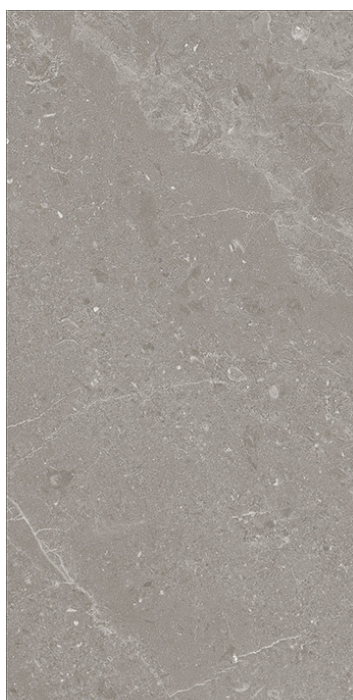


argento

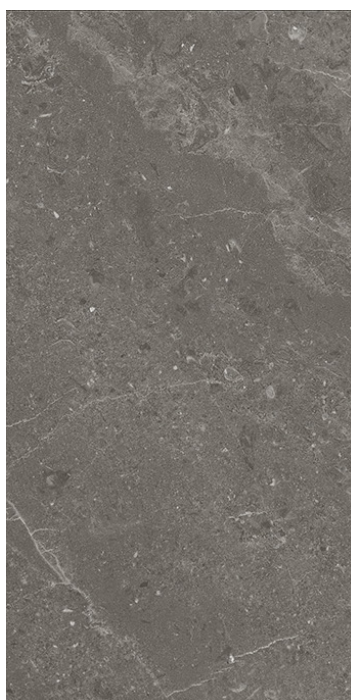

grigio

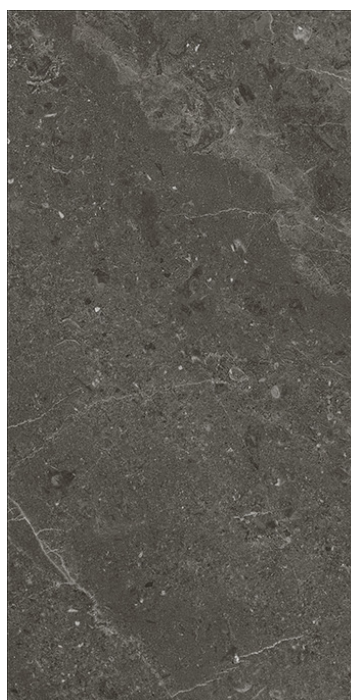

nero

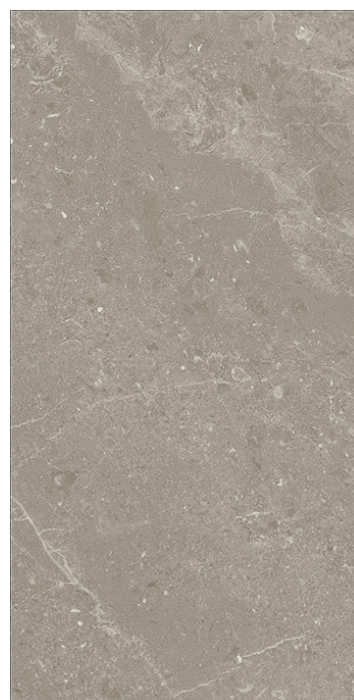



sabbia

Protection PUR / UV, Particules de céramique
 PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection

Couche d'usure commerciale
 Commercial Wear Layer

Décor haute définition
 High Definition Design

Structure PVC haute densité
 High-Density PVC Core

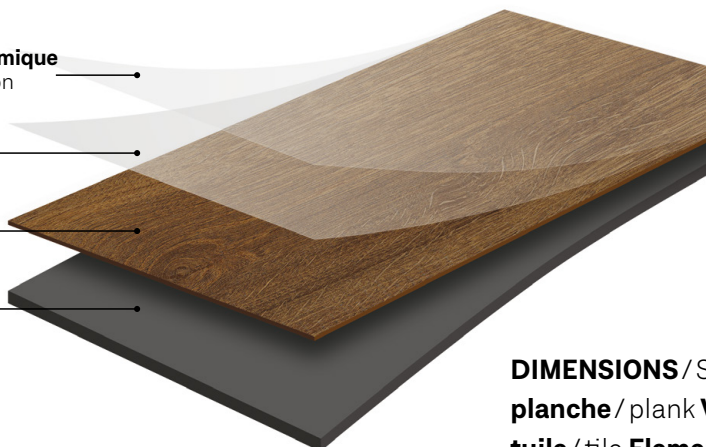

**INSTALLATION
 COLLÉE**

DIMENSIONS / SIZES








planche / plank Vista- 6" X 48"

tuile / tile Element- 12" X 24"

épaisseur / thickness - 2,5 mm

couche d'usure / wear layer - 0,50 mm

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
 <p>DURA CONTRACT 2.5</p>	LVT et LVP, en format planche ou tuile de vinyle pur 100% pour résister au trafic élevé. Convient pour des installations commerciales et résidentielles.
 <p>COUCHE D'USURE</p>	Plus épaisse, supérieure, translucide, relief réaliste, micro biseauté quatre côtés. Vinyle pur à 100% pour la durabilité, la résilience et la résistance au poinçonnement. La solution idéale pour corridors, cafétérias, boutiques, appartements. Garantie commerciale 15 ans
 <p>PROTECTION PUR/UV</p>	Protection multiple de polyuréthane antibactérien et d'ultra fines particules de céramique traité aux rayons UV ultra-violet pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et pour faciliter l'entretien. Pas de cirage pour la vie du produit.
 <p>DÉCORS IMPRIMÉS</p>	Nouveaux décors imprimés haute définition, encre sans solvant, coloris exclusifs, naturels, sans nœuds et réalistes. Tendance mode.
 <p>ENDOS PVC/HD</p>	Endos texturé en PVC de haute densité pour la résilience et la résistance au poinçonnement. Sans matière recyclée ni substance préoccupante pour un revêtement de sol sain.
 <p>INSTALLATION COLLÉE</p>	Acclimatation du produit et préparation du sous-plancher. Doit être installé collé selon les instructions du fabricant. Utilisez un adhésif recommandé et suivre les instructions du fabricant d'adhésif. Transfert au dos
 <p>ENVIRONNEMENT</p>	Certifié FloorScore pour les émissions VOC. sans phtalate 100% recyclable en fin de vie

