



**AmericanBilrite**  
CouvrePlanchers

technologie  
**Nfuse**<sup>MD</sup>



ABPURE CARREAUX EN CAOUTCHOUC

ABPURE

AVEC LA TECHNOLOGIE NFUSE

# Prendre une décision éclairée basée sur la science.



Plus que jamais, les institutions s'appuient sur des protocoles de nettoyage et de désinfection rigoureux afin de limiter la transmission d'infections dans leurs bâtiments.

ABPURE<sup>MD</sup> NFuse<sup>MD</sup> a été testé avec des désinfectants approuvés pour utilisation contre le SARS-CoV-2 figurant sur la liste N de l'EPA. De tous les produits testés, ABPURE a démontré la meilleure performance, soit le couvre plancher en caoutchouc le moins susceptible de ternir après une désinfection plus fréquente de la surface.

Pour consulter le rapport complet :  
[www.american-biltrite.com/couvre\\_planchers](http://www.american-biltrite.com/couvre_planchers)

technologie  
**Nfuse**<sup>MD</sup>

La technologie Nfuse, brevetée au Québec, est un traitement de produit global qui pénètre dans les pores et scelle le revêtement de sol.



**Fait au Québec, ABPURE Nfuse est un revêtement de sol en caoutchouc qui ne nécessite aucun entretien initial, permettant d'économiser du temps et de l'argent pendant l'installation et au-delà. Le meilleur choix en matière de durabilité environnementale!**

- Aucun traitement initial requis
- Accès immédiat
- Sans cirage, décapage ou scellant, pour la durée de vie du sol, ce qui signifie aucun impact négatif sur les systèmes d'eaux usées et une meilleure qualité de l'air intérieur
- Excellente résistance aux taches et au ternissement

# ABPURE Nfuse

## De la science PURE.



### Facile à nettoyer et à désinfecter

- Testé avec des désinfectants approuvés pour utilisation contre le SARS-CoV-2
- Résistance supérieure à la décoloration, aux taches et au ternissement.
- Consultez notre rapport sur les effets éventuels de l'application de désinfectants sur les couvre-planchers résilients : [www.american-biltrite.com/couvre\\_planchers](http://www.american-biltrite.com/couvre_planchers)



**Declare.**

### Un choix durable et responsable

- Non toxique
- Sans PVC, ni chlore, ni phtalate, ni formaldéhyde, ni silice cristalline
- Certifié FloorScore® pour une meilleure qualité de l'air intérieur
- EPD Type III
- Fait partie du programme Living Building Challenge Declare et est Red List Free



### Stabilité des couleurs exceptionnelle

- Formule brevetée qui évite la décoloration
- Meilleure stabilité des couleurs à la lumière UV répondant à la norme ASTM F 1515
- Stabilité des couleurs garantie 10 ans




### Fait au Québec

- Le seul manufacturier de revêtements de sol homogènes de qualité commerciale faits au Québec.
- Établie au Québec depuis 1913.
- American Biltrite est fière de concevoir et fabriquer des couvre-planchers de qualité supérieure, durables et faciles d'entretien qui répondent aux besoins des milieux de l'éducation et des soins de la santé.

### Couleurs claires et nettes

- 36 couleurs
- Comprend un blanc pur, des beiges propres et des bleus nets
- Disponible en carreaux et rouleaux
- Création de couleurs sur mesure



### Accès immédiat

- Sans cirage à vie et aucune procédure de décapage, cirage ou scellant après installation
- Réduit les frais d'entretien et le temps d'installation
- Aucun impact néfaste sur la gestion des eaux usées et favorise une meilleure qualité de l'air intérieur





# ABPURE Nfuse

De la science PURE .



Fait au Québec  
depuis 1913

## 10 Raisons de choisir ABPURE Nfuse:

- 1 Choisir des produits non toxiques
- 2 Carreaux en caoutchouc à occupation rapide
- 3 Avoir des couvre-plancher confortables et sécuritaires
- 4 Sélectionner des couvre-planchers durables et garantis
- 5 Faciliter l'entretien et la désinfection
- 6 Faire un choix éclairé à long terme
- 7 Sauver du temps et de l'argent
- 8 Choisir des couleurs PUREs qui durent
- 9 Bénéficier d'un service local
- 10 Acheter des produits faits au Québec




**AmericanBilrite**  
CouvrePlanchers

## PROFILES DISPONIBLES POUR ABPURE IMAGINE


---



MARTELÉ



LISSE



ARDOISE

### ABPURE IMAGINE - PROFIL MARTELÉ (ABM)

---

**ABM-30** Château de sable

Pour commander utiliser le code **ABM** + numéro de couleur.

Épaisseur : 3 mm (0.118")



35" 11/16 nominal × 35" 11/16 (905 mm × 905 mm) 17" 13/16 nominal × 17" 13/16 (452 mm × 452 mm)


### ABPURE IMAGINE - PROFIL LISSE (ABT)

---

**ABT-33** Plage de galets

Pour commander utiliser le code **ABT** + numéro de couleur.

Épaisseur : 2 mm (0.080") 3 mm (0.118")

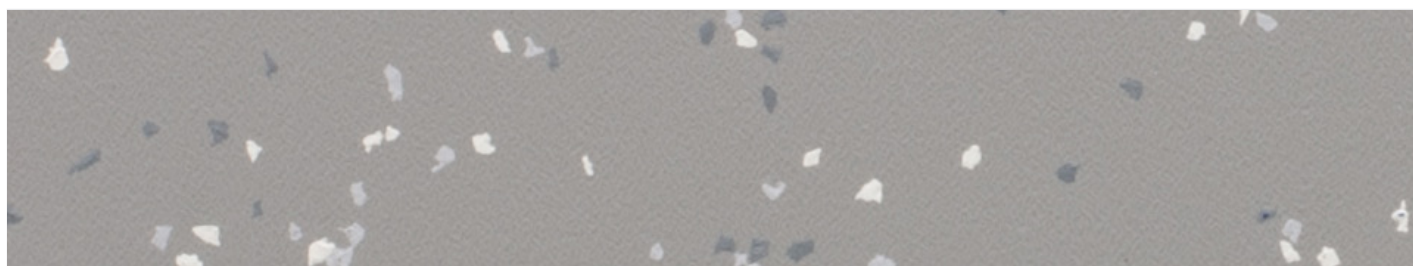

35" 1/2 nominal × 35" 1/2 (900 mm × 900 mm) 17" 11/16 nominal × 17" 11/16 (450 mm × 450 mm)


### ABPURE IMAGINE - PROFIL ARDOISE (ABF)

---

**ABF-23** Anthracite

Pour commander utiliser le code **ABF** + numéro de couleur.

Épaisseur : 3 mm (0.118")

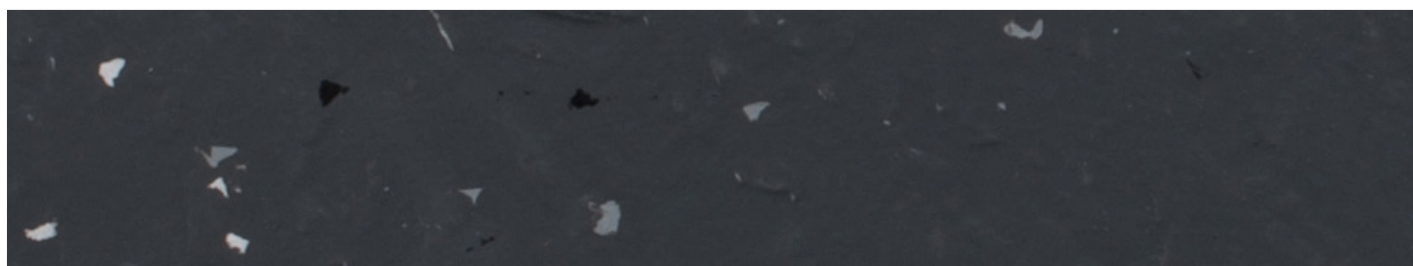


35" 11/16 nominal × 35" 11/16 (905 mm × 905 mm) 17" 13/16 nominal × 17" 13/16 (452 mm × 452 mm)

# ABPURE IMAGINE - PROFIL MARTELÉ (ABM)


COULEURS MONTRÉES ÉGALEMENT DISPONIBLES EN PROFILS ARDOISE (ABF) ET IMAGINE (ABT)



**ABM-34** Glacier

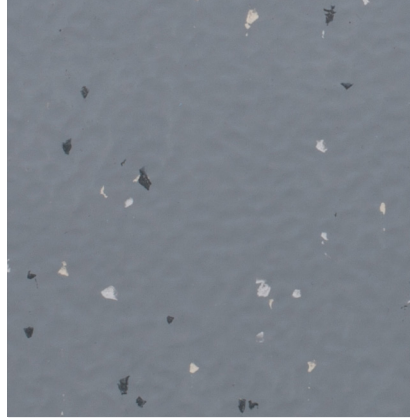


**ABM-38** Acier

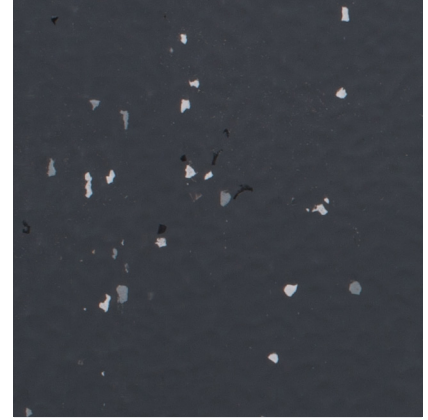

**ABM-23** Anthracite



**ABM-31** Vallée de Gainsboro

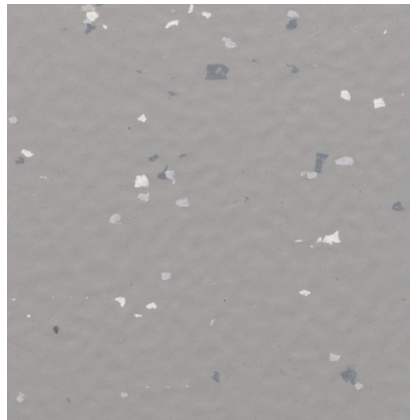


**ABM-33** Plage de galets




**ABM-37** Gris cuirassé




**ABM-41** Lin

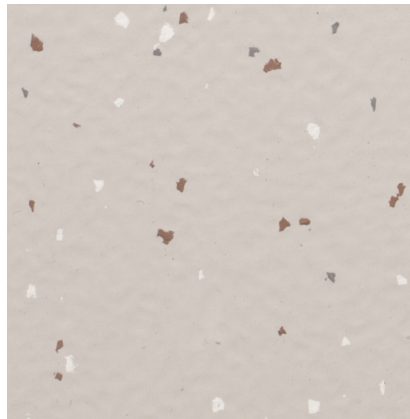


**ABM-30** Château de sable

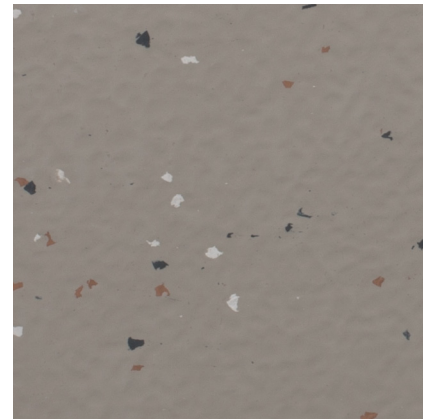


**ABM-32** Sentier des Appalaches

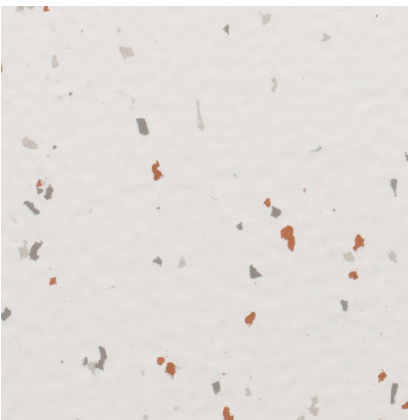

**ABM-15** Tempête de neige

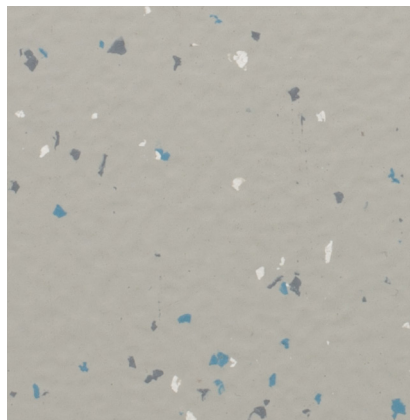

**ABM-35** Gris cendré

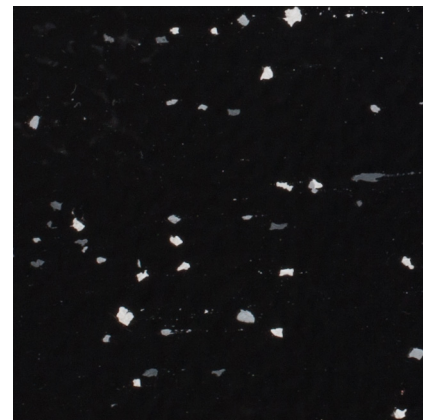

**ABM-20** Nuit étoilée

# ABPURE IMAGINE - PROFIL MARTELÉ (ABM)


COULEURS MONTRÉES ÉGALEMENT DISPONIBLES EN PROFILS ARDOISE (ABF) ET IMAGINE (ABT)




**ABM-94** Champs de Myosotis




**ABM-95** Bleu électrique

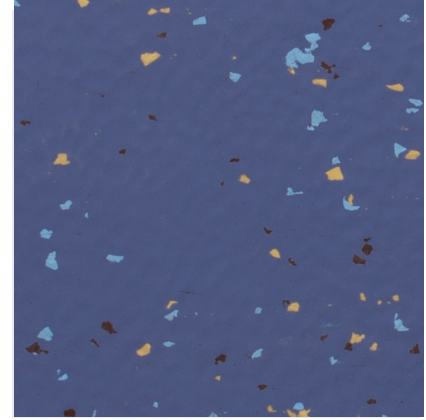

**ABM-68** Parfum de Provence

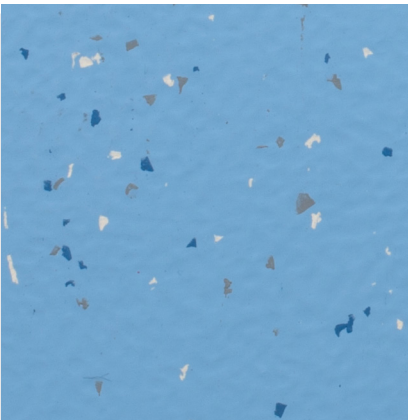

**ABM-90** Bleu poudre

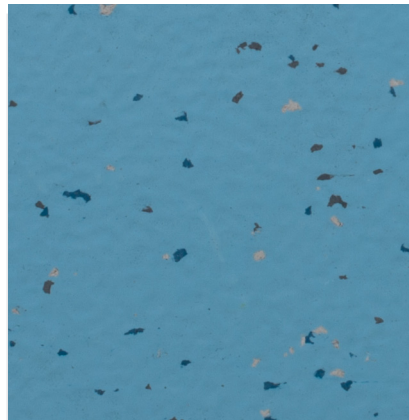


**ABM-92** Aquamarine



**ABM-98** Lagon bleu




**ABM-83** Pistache

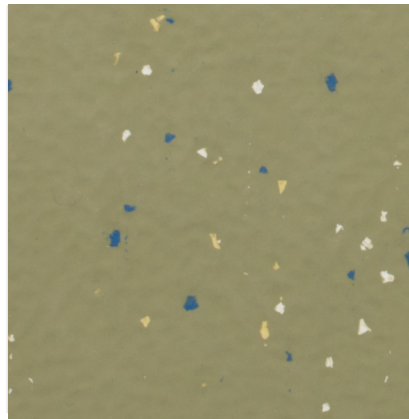


**ABM-85** Vert olive




**ABM-87** Toundra

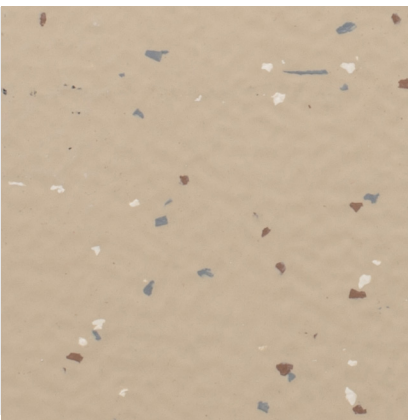

**ABM-45** Blé

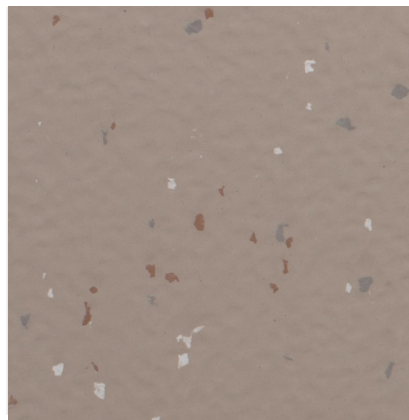

**ABM-36** Tan

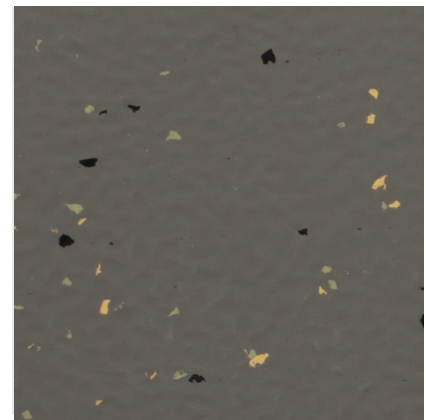


**ABM-39** Camouflage

# ABPURE IMAGINE - PROFIL MARTELÉ (ABM)

COULEURS MONTRÉES ÉGALEMENT DISPONIBLES EN PROFILS ARDOISE (ABF) ET IMAGINE (ABT)




**ABM-73** Bonbons aux bananes

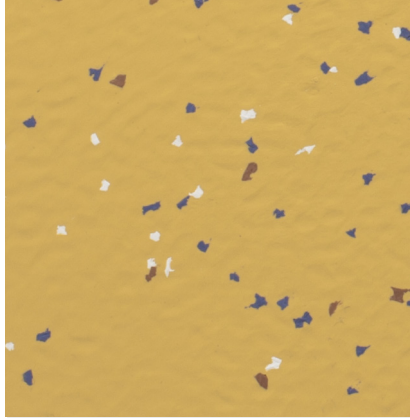


**ABM-74** Chamois



**ABM-72** Limoncello

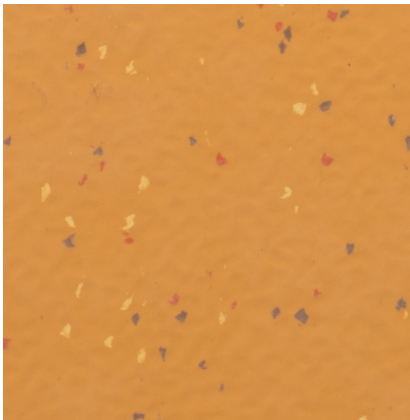


**ABM-75** Orangerine

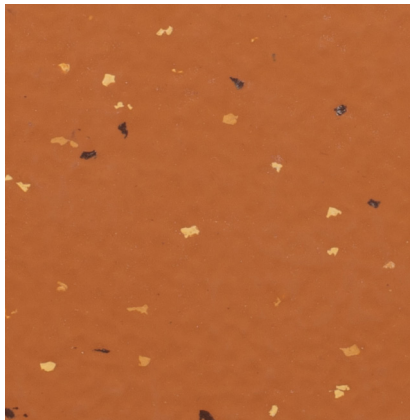


**ABM-52** Terracotta




**ABM-51** Capucine

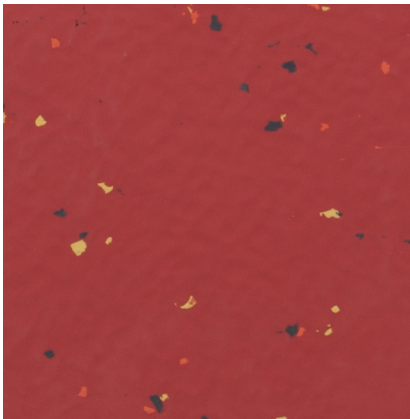


**ABM-53** Terre de feu

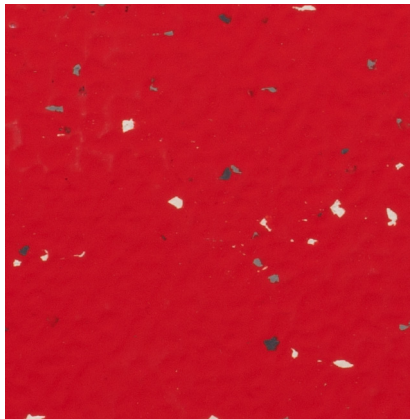


**ABM-55** Rouge pompier

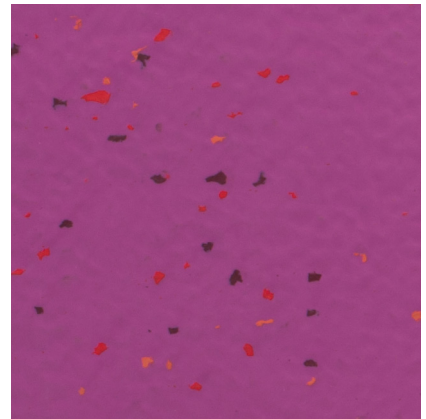


**ABM-66** Maison de poupées

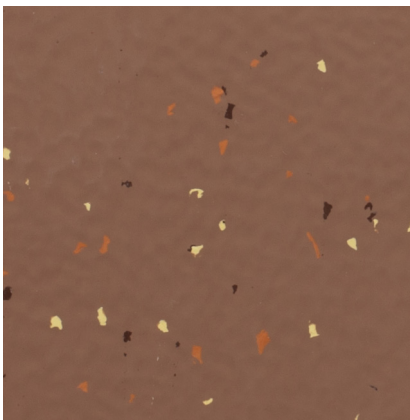

**ABM-57** Marron

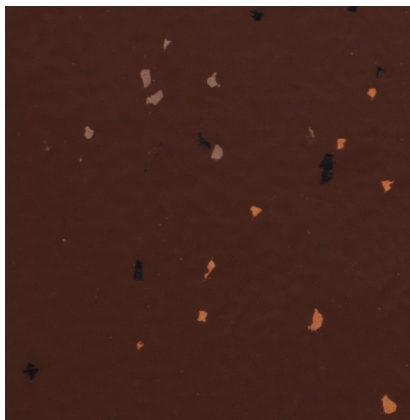


**ABM-58** Espresso

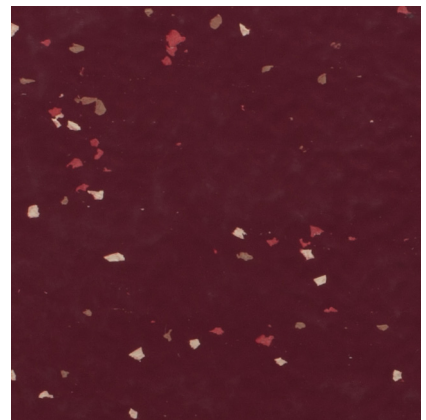

**ABM-56** Syrah



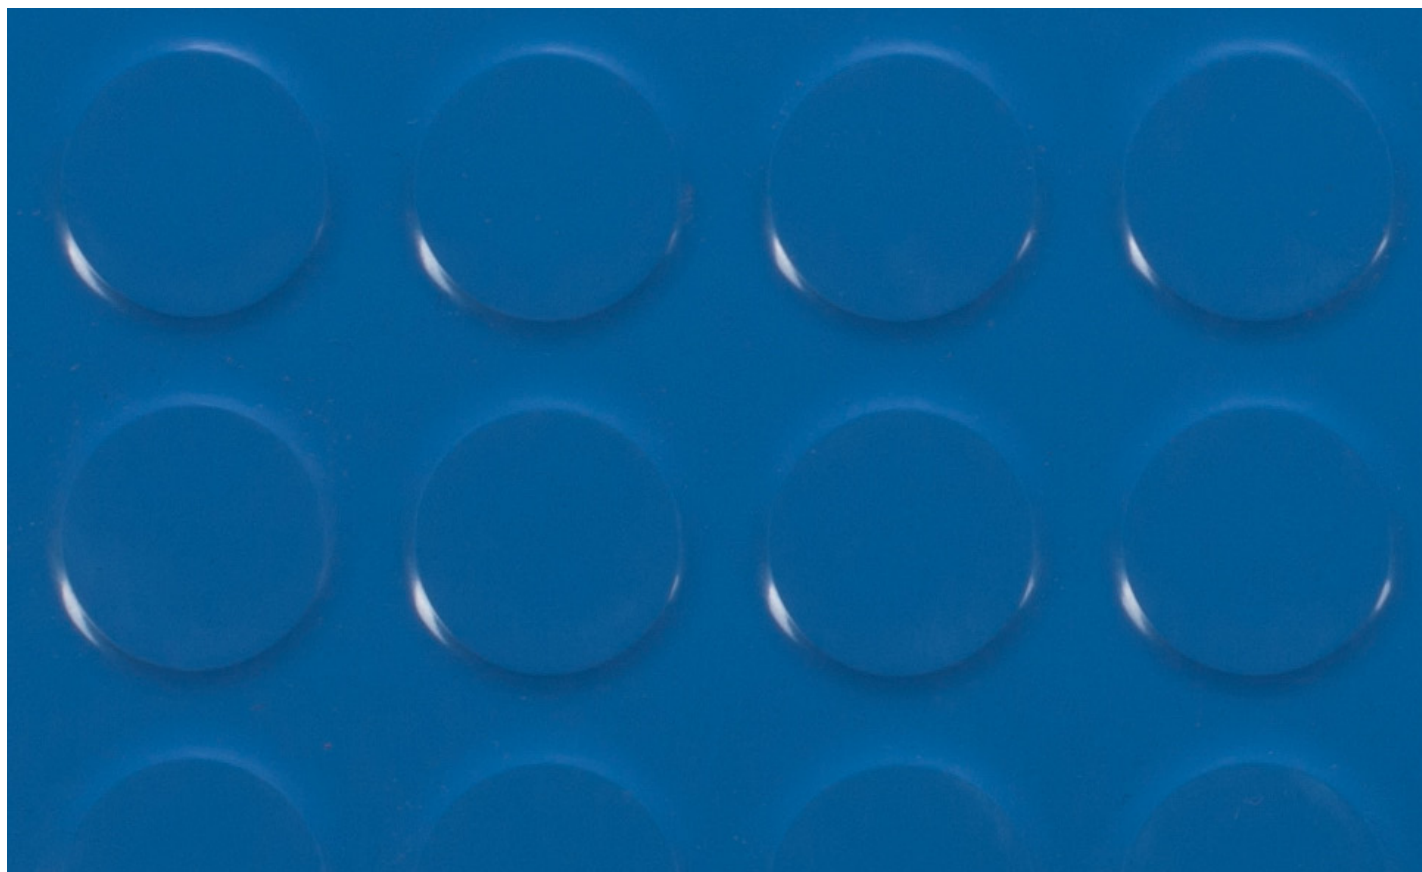

**ABR-95** Bleu électrique



**ABPURE**  
**COULEURS UNIES**

## ABPURE COULEURS UNIES - PROFIL ROND (ABR)

35" 1/2 nominal × 35" 1/2 (900 mm × 900 mm) 17" 11/16 nominal × 17" 11/16 (450 mm × 450 mm)


Épaisseur  
3 mm (0.118")



**ABR-15**  
Tempête de neige




**ABR-31**  
Vallée de Gainsboro




**ABR-34**  
Glacier




**ABR-35**  
Gris cendré




**ABR-33**  
Plage de galets




**ABR-32**  
Sentier des Appalaches




**ABR-37**  
Gris cuirassé



**ABR-38**  
Acier



**ABR-39**  
Camouflage



**ABR-23**  
Anthracite




**ABR-41**  
Lin




**ABR-30**  
Château de sable



**ABR-45**  
Blé




**ABR-36**  
Tan




**ABR-57**  
Marron



**ABR-58**  
Espresso



**ABR-56**  
Syrah



**ABR-20**  
Nuit étoilée

## ABPURE COULEURS UNIES - PROFIL ARDOISE (ABA)

4 COULEURS DISPONIBLES.


TOUTES AUTRES COULEURS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE (COMMANDE MINIMALE REQUISE).  
POUR COMMANDER UTILISER LE CODE ABA + NUMÉRO DE COULEUR.



**ABA-36**  
Tan



**ABA-39**  
Camouflage



**ABA-23**  
Anthracite



**ABA-98**  
Lagon bleu


35" 11/16 nominal × 35" 11/16 (905 mm × 905 mm) 17" 13/16 nominal × 17" 13/16 (452 mm × 452 mm)

Épaisseur  
3 mm (0.118")


## ABPURE COULEURS UNIES - PROFIL ROND (ABR)

35" 1/2 nominal × 35" 1/2 (900 mm × 900 mm) 17" 11/16 nominal × 17" 11/16 (450 mm × 450 mm)


Épaisseur  
3 mm (0.118")




**ABR-73**  
Bonbons aux bananes




**ABR-75**  
Orangerine




**ABR-52**  
Terracotta




**ABR-51**  
Capucine



**ABR-53**  
Terre de feu




**ABR-72**  
Limoncello




**ABR-74**  
Chamois




**ABR-83**  
Pistache




**ABR-85**  
Vert olive




**ABR-87**  
Toundra




**ABR-90**  
Bleu poudre




**ABR-92**  
Aquamarine




**ABR-95**  
Bleu électrique




**ABR-98**  
Lagon bleu




**ABR-94**  
Champs de Myosotis



**ABR-68**  
Parfum de Provence



**ABR-66**  
Maison de poupées



**ABR-55**  
Rouge pompier

Les couleurs peuvent varier selon la série de fabrication.  
Pour certains projets, des couleurs peuvent être créées  
selon vos spécifications. Commande minimum requise.

**Declare.**





# American Biltrite

## CouvrePlanchers

### ABPURE<sup>MD</sup> AVEC LA TECHNOLOGIE NFUSE

### CARREAUX EN CAOUTCHOUC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	ABA, ABR, ABF, ABM, ABT ABT	3 mm 2 mm	0.118" 0.080"
Dimensions	ABR, ABT ABR, ABT ABA, ABF, ABM ABA, ABF, ABM	900 mm x 900 mm 450 mm x 450 mm 905 mm x 905 mm 452 mm x 452 mm	35 1/2" X 35 1/2" 17 1/16" X 17 1/16" 35 1/16" X 35 1/16" 17 13/16" X 17 13/16"
Classification de produit			
ASTM F 1344	Revêtement de sol de caoutchouc en carreau		Type 1, A ou B (Homogène)
ASTM D 2047	Coefficient de frottement statique (cuir)		≥ 0,5
ASTM D 3389	Résistance à l'abrasion (H-18 500 g @ 1 000 tours)		Passé
ASTM E 648	Flux radiant critique CRF (W/cm <sup>2</sup> )		≥ 0,45
ASTM E 662	Densité de la fumée		≤ 450
ASTM E 989 / E492	Absorption du bruit (avec plafond suspendu)		IIC 59
ASTM F 925	Résistance aux agents chimiques		Surpasse la norme
ASTM F 970	Charge statique (Modifiée à 1 000 psi)		≤ 0.005"
ASTM F 1514	Stabilité à la chaleur		ΔE ≤ 8.0
ASTM F 1515	Stabilité à la lumière		ΔE ≤ 8.0
ASTM G 21	Test de résistance antimicrobienne		Passé (28 jours)
Qualité de l'air intérieur (QAI) :			Certifié FloorScore par SCS
Composés organiques volatils (COV)			sous le numéro SCS-FS-01492
Adhésifs :	AD-777 AD-535		Circulation régulière Circulation roulante lourde, sous les lits des patients, zones d'entrée non-climatisées
Garantie limitée contre l'usure			10 ans
Résistance aux huiles et aux graisses :	Le revêtement de sol ABPURE <sup>MD</sup> n'est pas recommandé dans un environnement où il peut être exposé aux huiles et aux graisses d'origine minérale, animale ou végétale.		
Antimicrobien :	<b>IMPORTANT : Tous nos revêtements de sol en caoutchouc ABPURE, de par leur composition et sans ajout d'additifs antimicrobiens, ne favorisent pas la prolifération microbienne.</b>		

Veuillez prendre note que les documents techniques du site Web prévalent sur tout autre document.  
Rouleaux en caoutchouc également disponibles (code ABS). Consultez le livre ABPURE Rouleaux.

[american-biltrite.com](http://american-biltrite.com)

MD / ABPURE est une marque déposée de Produits American Biltrite.  
MD / Nfuse est une marque déposée de Produits American Biltrite.



Fait au Québec  
depuis 1913



## Declare.

AB Pure  
American Biltrite

Assemblage Final: Sherbrooke (Québec), Canada  
Espérance de Vie: 20 Ans  
Options en Fin de Vie: Site d'Enfouissement (100%)

#### Ingrédients:

Carbonate de Calcium, Polymère de Bicyclo (2.2.1)Hept-2-ène, 5-Éthylène avec Éthène et 1-Propène-, Verre Recyclé, Hydroxyde d'Aluminium, Résine Aliphatique, Dioxyde de Titane, Polymère Acide 2-Propénoïque, 2 Méthyle-, avec Éthène et 2-Méthylepropyle 2-Propénoate de Sel de Zinc, Acide 2-Propénoïque, Polymère avec Éthène, Sel de Zinc, Silice amorphe, Peroxyde de [1,3(cou 1,4)-Phénylènebis(1-Méthyléthylidène)]bis[(1,1-diméthyléthyle)], Copolymère de Styrène-Butadiène, Alcènes de la Fraction Pipérylène Des Sous-Produits de Fabrication de l'Éthylène, Polymérisés, C.I. Pigment Bleu 29, C.I. Pigment Vert 7, C.I. Pigment Jaune 42, Noir de Carbone, Oxyde de fer Jaune, Pigment Rouge, Acide 2-Propénoïque 1,7,7-Triméthylbicyclo(2.2.1) Hept-2-yl Ester, Exo-, Acide 2-Propénoïque 1,6-Hexanediyol Ester, Sel de Zinc, (2-1,2H-Benzimidazole-2-Thione, 1,3-Dihydro-4(ou 5)-Méthyle-

#### Critères Living Building Challenge:

AMB-3001 EXP: 01 NOV 2020  
Quantité de COV: N/A Émissions de COV: Conforme  
État de la Déclaration  LBC Red List Free  
 LBC Compliant  
 Declared

American Biltrite, 200, rue Bank, Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4K3

Pour commandes d'échantillons : [flooring@american-biltrite.com](mailto:flooring@american-biltrite.com) | 1-800-437-8743 | Téléc.: 1-800-810-5731 | Service technique : 1-800-479-0190