



AmericanBilrite
CouvrePlanchers



Fait au Québec
depuis 1913



COUVRE-PLANCHERS BLEU QUÉBEC

293 C

ABPURE^{MD} Nfuse^{MD}
TEXAS GRANITE^{MD}

Construisons des bâtiments à notre image.



Fait au Québec
depuis 1913

FIÈRE DE CONCEVOIR ET DE FABRIQUER AU QUÉBEC.

Découvrez nos nouvelles couleurs exclusives inspirées par la couleur officielle du Québec (Pantone 293C). Elles sont disponibles pour les giron de marches et les revêtements de sol ABPURE^{MD} Nfuse^{MD}, Texas Granite^{MD} et Marathon^{MD} faits au Québec et conçus pour répondre aux besoins des établissements de l'éducation et des soins de la santé.



ABPURE^{MD} Nfuse^{MD}

De la Science PURE. PUREMENT Québécois.

ABPURE Nfuse est un revêtement de sol caoutchouc conçu et fabriqué à Sherbrooke, doublement breveté. ABPURE Nfuse offre une stabilité des couleurs exceptionnelle, garantie 10 ans et le seul couvre-plancher caoutchouc passant la norme ASTM F 1515 de la stabilité des couleurs. ABPURE Nfuse est un sol qui ne nécessite aucun cirage à vie, ainsi qu'une facilité de nettoyage et de désinfection supérieure. Nos sols caoutchoucs faits au Québec sont disponibles en rouleaux, carreaux et girons de marches.







Declare.





ABS-96 BLEU QUÉBEC



ABPURE^{MD} Nfuse^{MD}

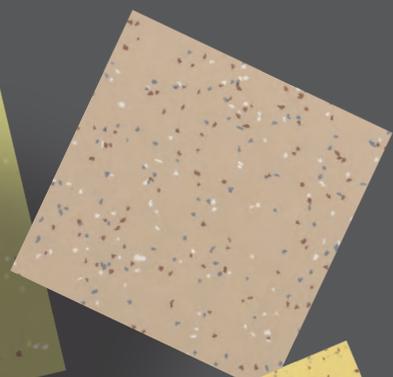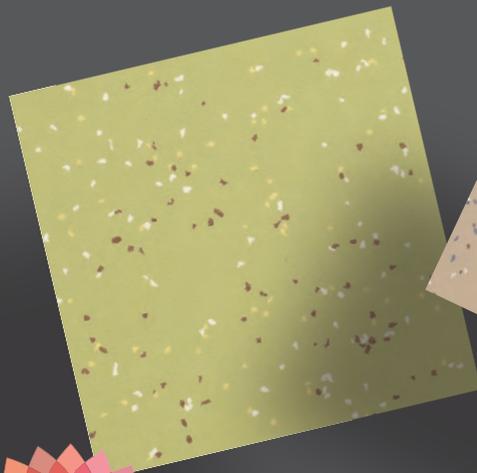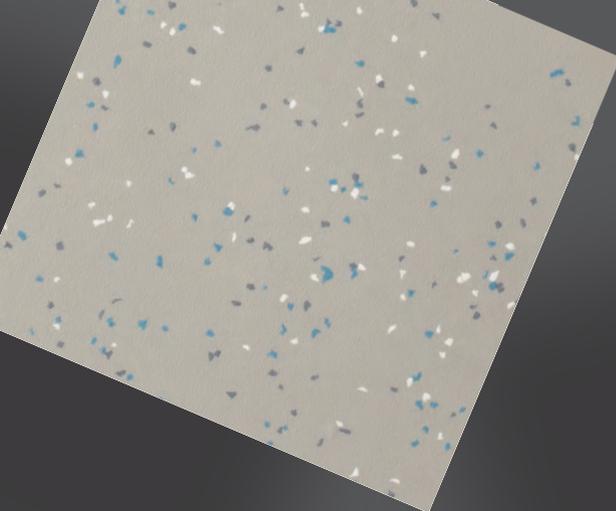

Consultez le cartable ABPURE Nfuse Imagine afin de découvrir tous les coloris de la collection à agencer avec la couleur Bleu Québec 293C.

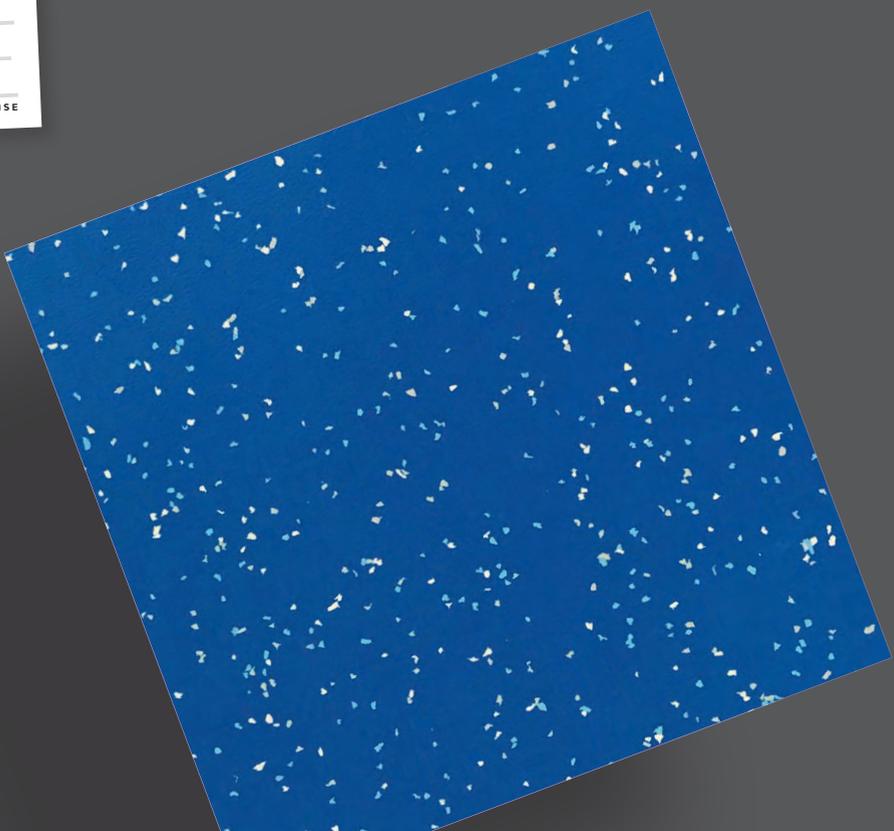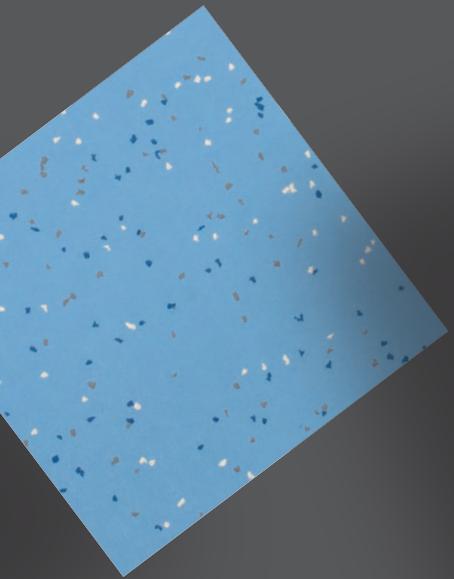



Fait au Québec
depuis 1913

ABPURE^{MD} IMAGINE AVEC LA TECHNOLOGIE NFUSE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	2 mm / 3 mm	0.080" / 0.118"
Dimensions	1,5 m x 15,2 m	60" nominal x 50'
Classification de produit		
ASTM F1859	Revêtement de sol de caoutchouc en rouleau	Type 1 (Homogène)
ASTM D2047	Coefficient de frottement statique (cuir/néolite)	≥ 0.7 / ≥ 1.0
ASTM D3389	Résistance à l'abrasion (H-18 500 g @ 1 000 tours)	Passe
ASTM E648	Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	≥ 0,45
ASTM E662	Densité de la fumée	≤ 450
ASTM E989 / E492	Absorption du bruit (avec plafond suspendu)	IIC 59
ASTM F925	Résistance aux agents chimiques	Surpasse la norme
ASTM F970	Charge statique (Modifiée à 2 000 psi)	≤ 0.005"
ASTM F1514	Stabilité à la chaleur	ΔE ≤ 8.0
ASTM F1515	Stabilité à la lumière	ΔE ≤ 8.0
ASTM G21	Test de résistance antimicrobienne	Passe (28 jours)
Qualité de l'air intérieur (QAI) :	Certifié FloorScore par SCS	
Composés organiques volatils (COV)	sous le numéro SCS-FS-01492	
Adhésifs :	AD-777	Circulation régulière
	AD-590	Circulation roulante lourde, sous les lits des patients, zones d'entrée non-climatisées
Garantie limitée contre l'usure	10 ans	
Résistance aux huiles et aux graisses :	Le revêtement de sol ABPURE n'est pas recommandé dans un environnement où il peut être exposé aux huiles et aux graisses d'origine minérale, animale ou végétale.	
Antimicrobien :	IMPORTANT : Tous nos revêtements de sol en caoutchouc ABPURE, de par leur composition et sans ajout d'additifs antimicrobiens, ne favorisent pas la prolifération microbienne.	

Carreaux en caoutchouc également disponibles (code ABT). Consultez le livre ABPURE Carreaux pour les spécifications.

Veuillez prendre note que les documents techniques du site Web prévalent sur tout autre document.

MD / ABPURE est une marque déposée de Produits American Biltrite.

MD / Nfuse est une marque déposée de Produits American Biltrite.

Declare.

AB Pure American Biltrite

Assemblage Final: Sherbrooke (Québec), Canada
Espérance de Vie: 20 Ans
Options en Fin de Vie: Site d'Enfouissement (100%)

Ingrédients:

Carbonate de Calcium, Polymère de Bicyclo (2.2.1)Hept-2-ène,5-Éthylidène avec Éthène et 1-Propène-, Verre Recyclé, Hydroxyde d'Aluminium, Résine Aliphatique, Dioxyde de Titane, Polymère Acide 2-Propénoïque, 2 Méthyle-, avec Éthène et 2-Méthylepropyle 2-Propénoate de Sel de Zinc, Acide 2-Propénoïque, Polymère avec Éthène, Sel de Zinc, Silice amorphe, Peroxyde de [1,3(ou 1,4)-Phénylènebis(1-Méthyléthylidène)]bis[(1,1-diméthyléthyle)], Copolymère de Styrène-Butadiène, Alcènes de la Fraction Pipérylène Des Sous-Produits de Fabrication de l'Éthylène, Polymérisés, C.I. Pigment Bleu 29, C.I. Pigment Vert 7, C.I. Pigment Jaune 42, Noir de Carbone, Oxyde de fer Jaune, Pigment Rouge, Acide 2-Propénoïque 1,7,7-Triméthylbicyclo(2.2.1) Hept-2-yl Ester, Exo-, Acide 2-Propénoïque 1,6-Hexanediy Ester, Sel de Zinc, (2 :1)2H-Benzimidazole-2-Thione, 1,3-Dihydro-4(ou 5)-Méthyle-

Critères Living Building Challenge:

AMB-3001
Quantité de COV: N/A
État de la Déclaration

EXP : 01 NOV 2020
Émissions de COV: Conforme
 LBC Red List Free
 LBC Compliant
 Declared


LE FABRICANT EST RESPONSABLE DE L'EXACTITUDE DE L'ÉTIQUETTE
INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE™ declareproducts.com



Le sol qui n'a jamais besoin d'être ciré pour garder sa beauté




- Texas Granite est un recouvrement de sol en carreaux de vinyle homogènes, de haute durabilité, garanti 20 ans et dont la durée de vie attendue est de 30 ans et plus.
- Permet un entretien sans cirage à vie, réduisant le temps et le coût d'entretien; n'engendre pas d'effets négatifs sur les eaux usées par des produits d'entretien dangereux de la cire, ni sur la qualité de l'air intérieur.
- Sans phtalate, faibles émissions de COV et certification FloorScore^{MD}.

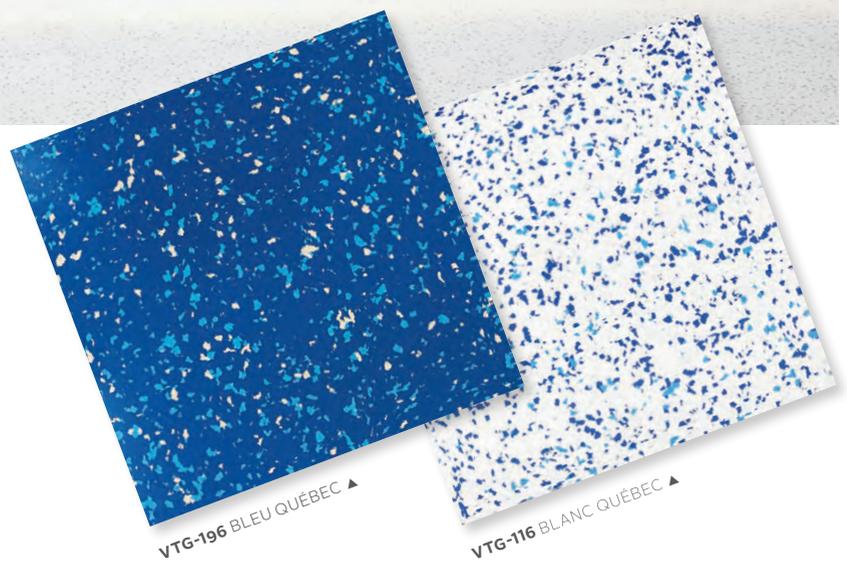






VTG-116 BLANC QUÉBEC

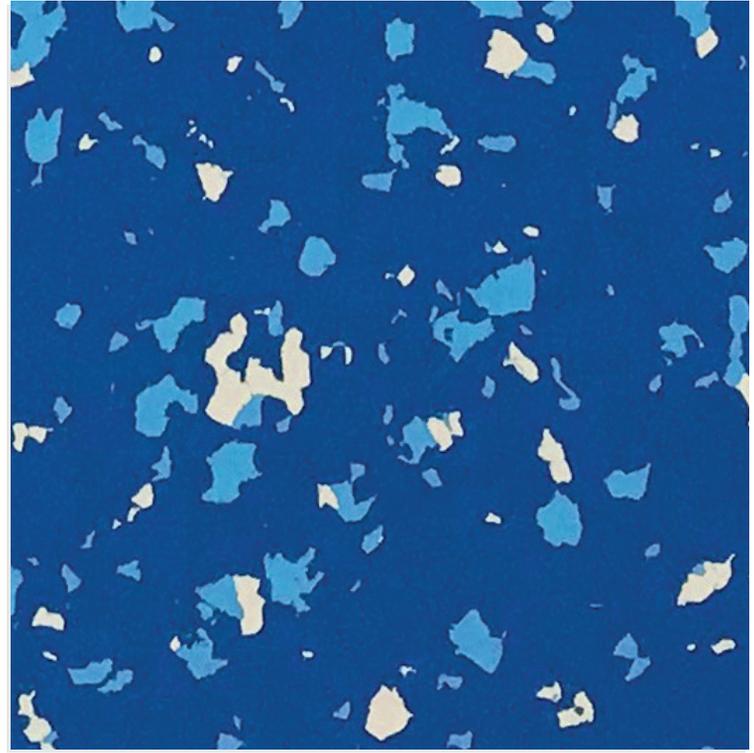

VTG-196 BLEU QUÉBEC





TEXAS GRANITE^{MD}

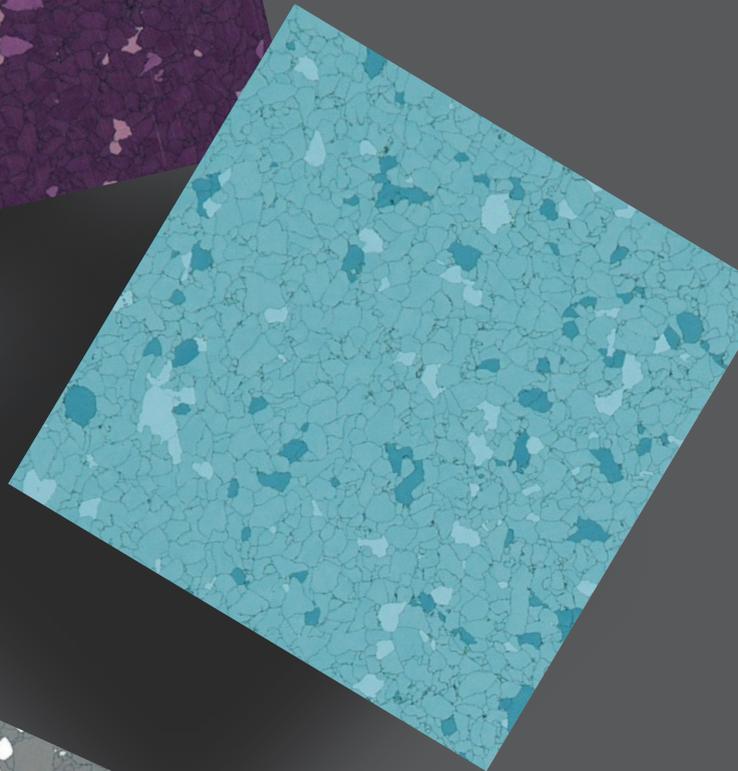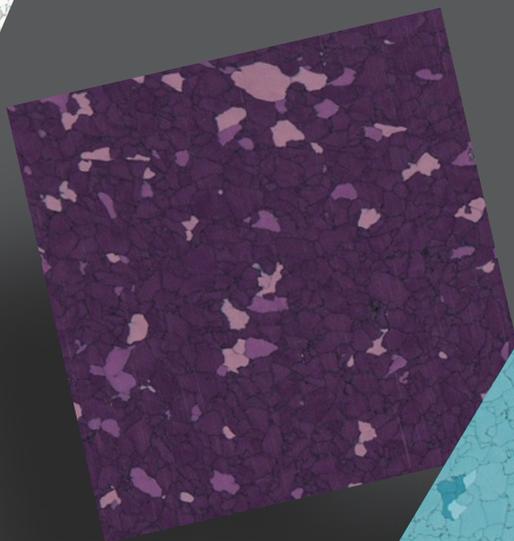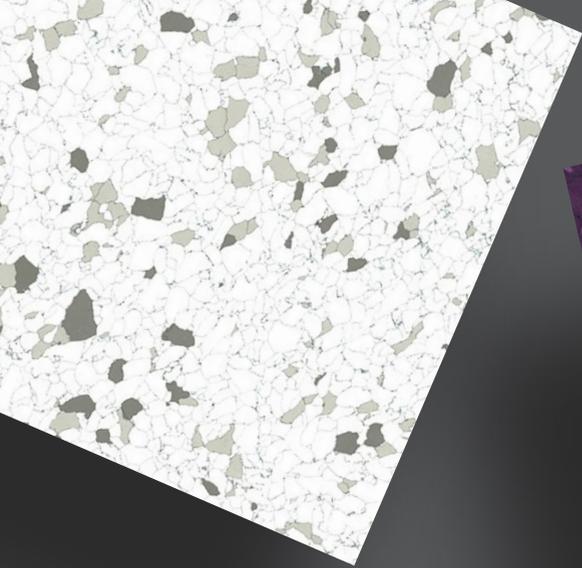

TEXAS GRANITE^{MD}

Consultez le cartable Texas Granite^{MD} afin de découvrir tous les coloris de la collection à agencer avec les couleurs Bleu et Blanc Québec.

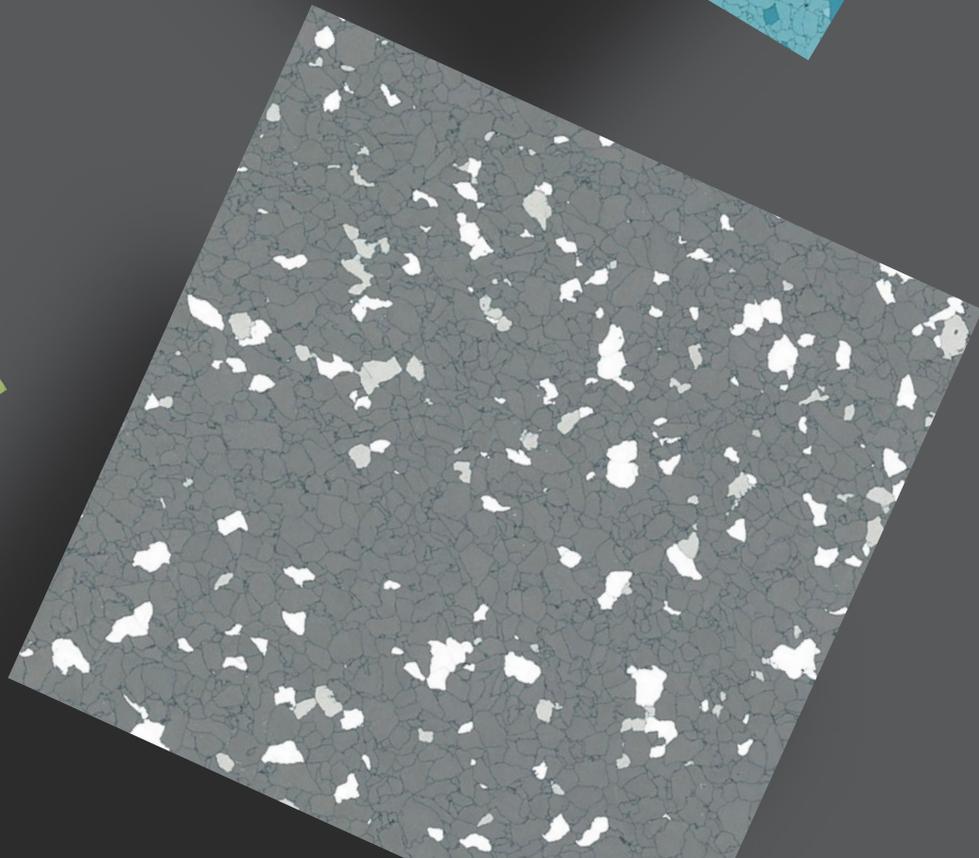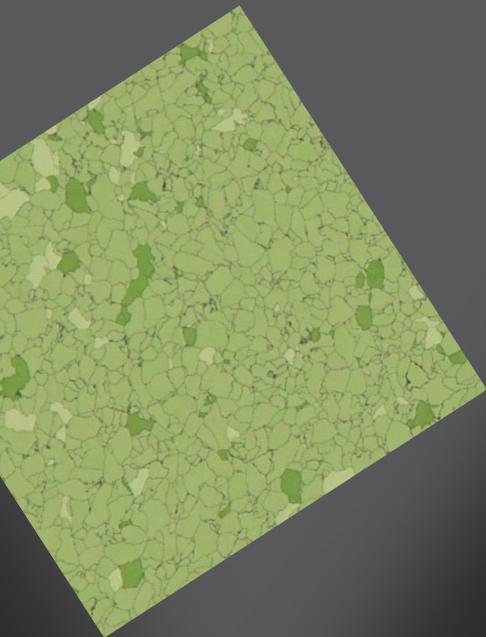



Fait au Québec
depuis 1913

TEXAS GRANITE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	3,17 mm	0,125 po
Dimensions	305 mm x 305 mm Micro-Ground ^{MC}	12 po X 12 po Micro-Ground ^{MC}
	610 mm x 610 mm Micro-Ground	24 po X 24 po Micro-Ground
	915 mm x 915 mm	36 po X 36 po
Classification de produit		
ASTM F1700	Carreaux de vinyle	Classe I, Type A, Monolithique
ASTM D2047	Coefficient de frottement statique (cuir/néolite)	≥ 0.6 / ≥ 1.0
ASTM D3389	Résistance à l'abrasion	Passé
ASTM E648	Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	≥ 0,45
ASTM E662	Densité de fumée	≤ 450
ASTM F137	Flexibilité	Passé
ASTM F925	Résistance aux agents chimiques	Rencontre la norme (détails disponibles sur demande)
ASTM F970	Charge statique (modifiée à 2 500 psi)	≤ 0,005 po
ASTM F1514	Stabilité thermique	ΔE ≤ 8,0
ASTM F1515	Stabilité à la lumière	ΔE ≤ 8.0
ASTM F1914	Poinçonnement statique	Résiduel < 8 %
ASTM F2055	Exactitude du carré	0,010 po maximum
Qualité de l'air intérieur (QAI) :		Certifié FloorScore par SCS
Composés organiques volatils (COV)		sous le numéro SCS-FS-01495
Entretien		Sans cirage
Adhésifs :	AD-610	Circulation courante
	AD-590	Circulation roulante lourde
Garantie limitée contre l'usure		20 ans

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.



Girons de marches

La couleur Bleu Québec 293C est aussi disponible dans les girons de marches ABPURE et Marathon^{MD}.

Les revêtements de sol en caoutchouc Marathon sont offerts en carreaux, rouleaux, et girons de marches, dans un large éventail de formats, styles, de motifs, de couleurs et reliefs.



À propos d'American Biltrite



Fait au Québec
depuis 1913

- American Biltrite est une entreprise familiale de 3^e génération
- Son usine, ses bureaux et son département de R&D emploient plus de 250 personnes qui se consacrent à la fabrication de caoutchouc
- Son usine de fabrication du caoutchouc a ouvert ses portes au Québec en 1913
- Elle compte des équipes de distribution et de service à clientèle locales
- Elle est le seul fabricant de couvre-planchers de caoutchouc en rouleaux au Québec, conçus pour les établissements de santé et d'éducation
- Conception de produits et de solutions adaptés et sur mesure
- Il s'agit d'un fournisseur fiable:
 - considéré comme un fabricant de produits essentiels pour les secteurs de la santé, du transport et de la pharmacie
 - dont l'usine est restée opérationnelle sans aucune interruption de la chaîne d'approvisionnement durant la pandémie de COVID-19
 - qui a été témoin des deux Guerres mondiales, de la Grande Dépression et de la grippe espagnole



Travaillons
ensemble
pour soutenir
les entreprises
locales

Distribué par:

CENTURA



AmericanBilrite

CouvrePlanchers

MD / TEXAS GRANITE, MARATHON et ABPURE NFUSE sont des marques déposées d'American Bilrite.

american-bilrite.com



American Bilrite, 200, rue Bank, Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4K3
Pour commandes d'échantillons : flooring@american-bilrite.com | 1-800-437-8743 | Téléc.: 1-800-810-5731 | Service technique : 1-800-479-0190