



AmericanBiltrite
CouvrePlanchers




TEXAS GRANITE^{MD}

CARREAUX DE VINYLE HOMOGÈNE

Texas Granite^{MD}

Texas Granite^{MD}

Un produit de confiance, polyvalent et au style qui perdure à l'épreuve du temps.



Le sol qui n'a jamais besoin d'être ciré pour garder sa beauté

- Définissez votre propre niveau de brillance par simple polissage - aucune cire requise
- Décor classique Terrazzo

Des décennies de performances éprouvées

- Construction homogène longue durée
- Garantie commerciale limitée de 20 ans


Entretien facile

- Prêt à être installé
- Facilement réparable
- Aucun décapage ou cirage requis

Sans phtalates et sans émission de COV

Certifié FloorScore®



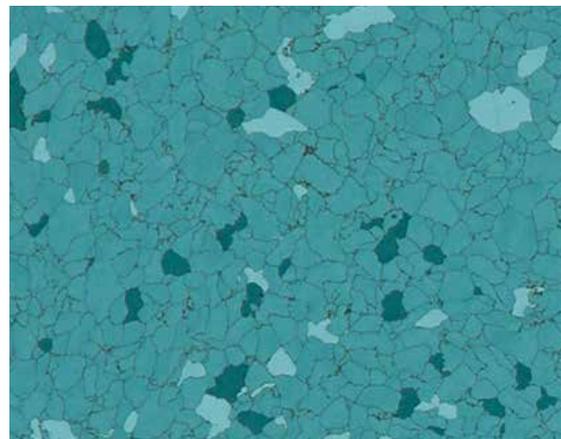

VTG-194 BLEU ANDROS ▲



VTG-133 GRIS MINÉRAL, VTG-130 BLANC ET GRIS ▲
 VTG-133 GRIS MINÉRAL, VTG-135 GRIS/BLANC, VTG-130 BLANC ET GRIS ►

Texas Granite peut être poli pour atteindre différents niveaux de lustre. D'un fini très lustré à peu lustré, vous avez le choix!*



Fini lustre élevé



Fini lustre moyen



Fini peu lustré



*LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LUSTRE SONT ATTEINTS PENDANT LE POLISSAGE DURANT L'ENTRETIEN DU PLANCHER. LES CARREAUX D'USINE SONT DISPONIBLES SEULEMENT AVEC LE LUSTRE MOYEN (VOIR ÉCHANTILLONS DE COULEURS).



Un plancher toujours magnifique, sans cirage

- Ajustement du niveau de lustre, de mat à lustre élevé, avec un simple polissage sans cire – simplement ajuster la vitesse de la polisseuse
- Plancher continu entre les aires nécessitant différents niveaux de lustre (par exemple, un fini sans lustre pour les unités de soins dédiés à la santé mentale)
- Surface très réfléchissante diminuant les coûts d'éclairage

Entretien facile et faible coût d'installation

- Lustre élevé avec un simple polissage – pas de cire requise

Prêt pour l'occupation


- Aucun décapage ni cirage requis

Sans phtalate, faibles émissions de COV et certification FloorScore^{MD}

- Aucun effet négatif de contamination sur les eaux usées par les produits chimiques dangereux de la cire, ni sur la qualité de l'air intérieur
- Économies de 30 % d'eau et de détergent




La performance de Texas Granite^{MD} est fondée sur des décennies d'utilisation dans des environnements commerciaux à achalandage très élevé.

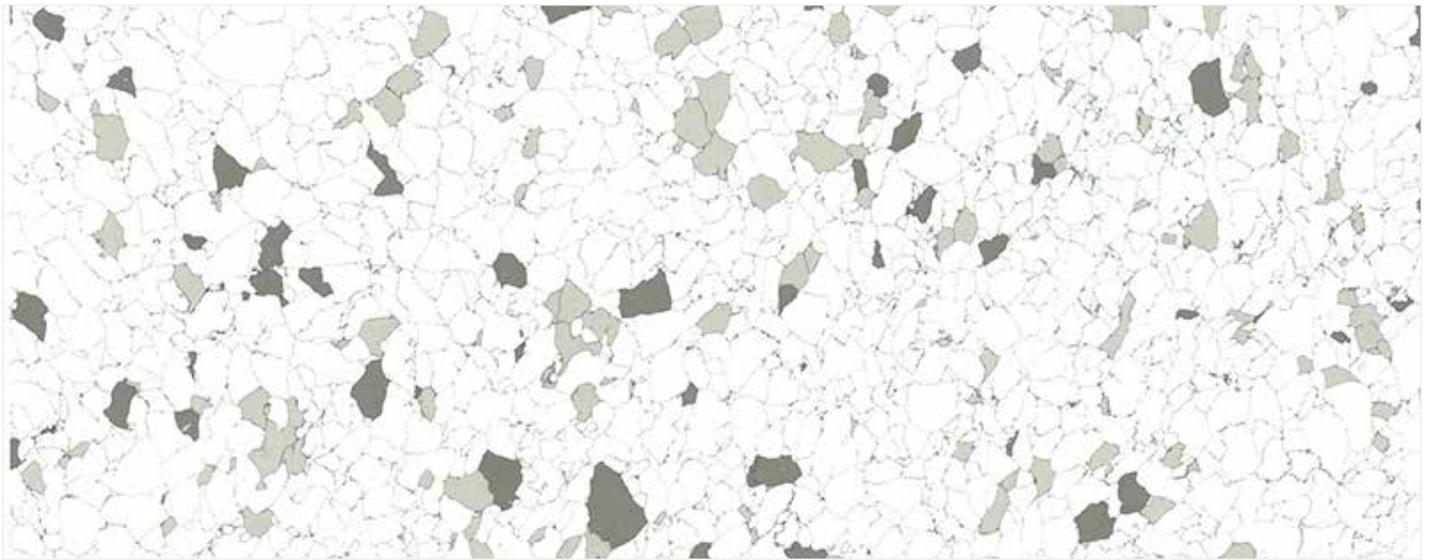


VTG-130 BLANC | GRIS ▲



VTG-135 GRIS | BLANC ▲

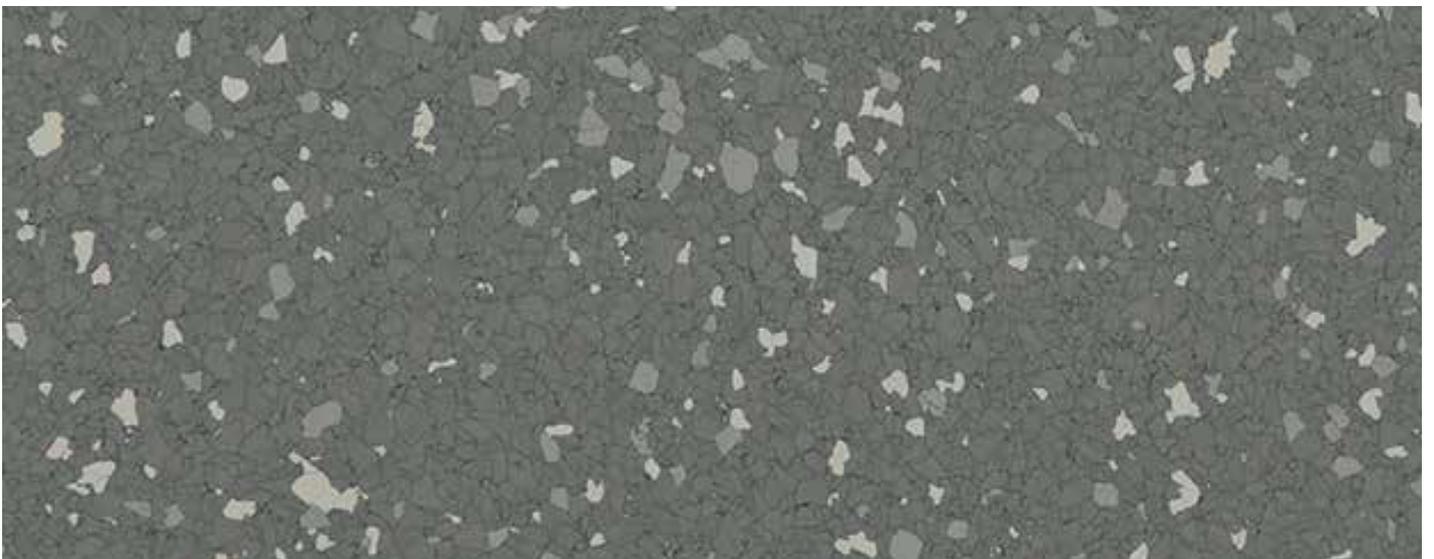

VTG-137 GRIS ▲

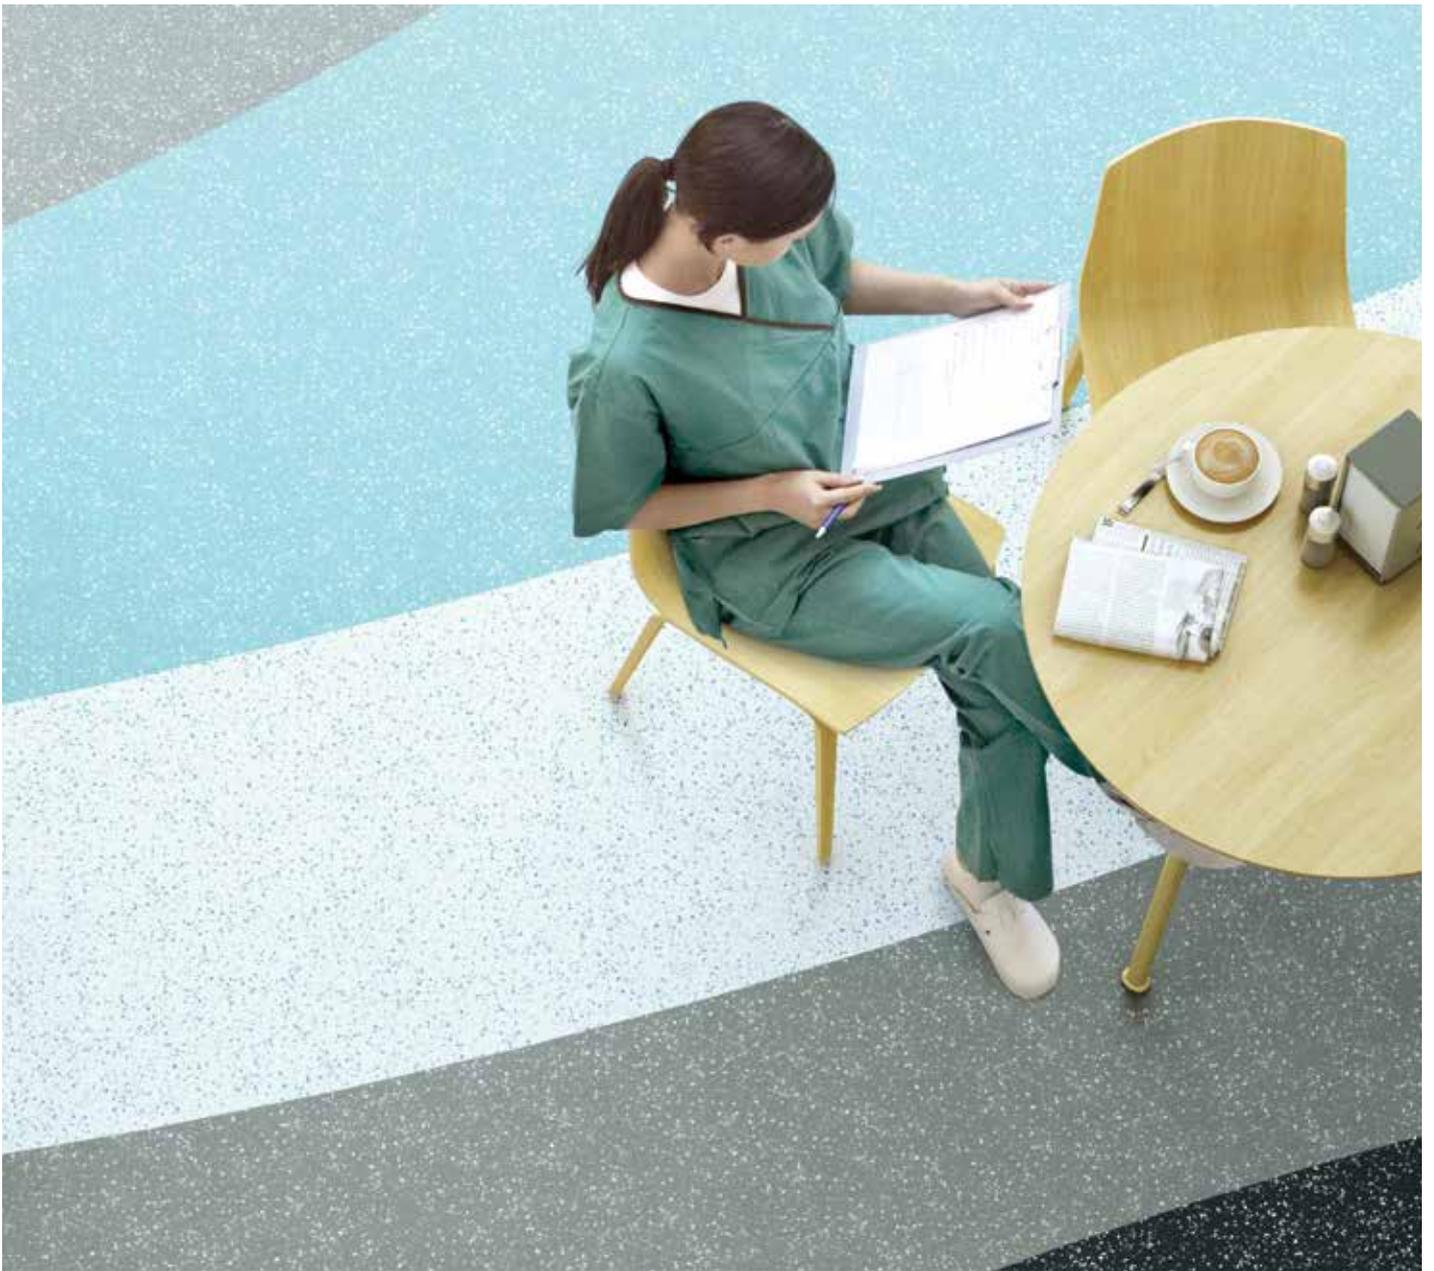

VTG-135 GRIS/BLANC, V TG-190 BLANC ET BLEU ▲

Décor sans joints.

La technologie Micro-Ground™ permet une apparence sans joints


- Aucune accumulation de saleté dans les joints permettant d'optimiser l'hygiène

Coupe au jet d'eau

- Permet de créer des logos et des formes qui peuvent être facilement polis pour un décor uniforme




VTG-143 BLANC | TAUPE ▲

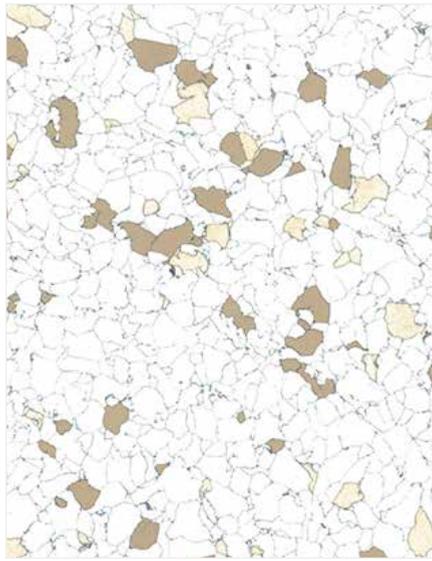


VTG-147 BLANC CANNELLE ▲



VTG-140 ROSE TALBERT | TAUPE ▲

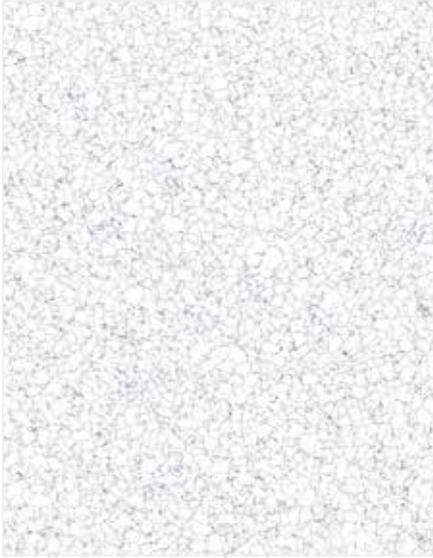


VTG-115 BLANC ▲

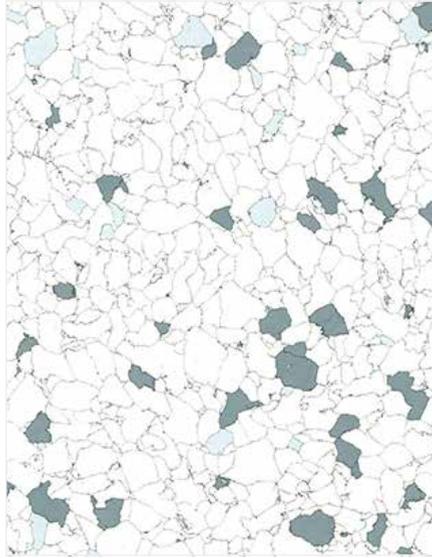


VTG-190 BLANC | BLEU ▲



VTG-134 VERT BOULINGRIN ▲

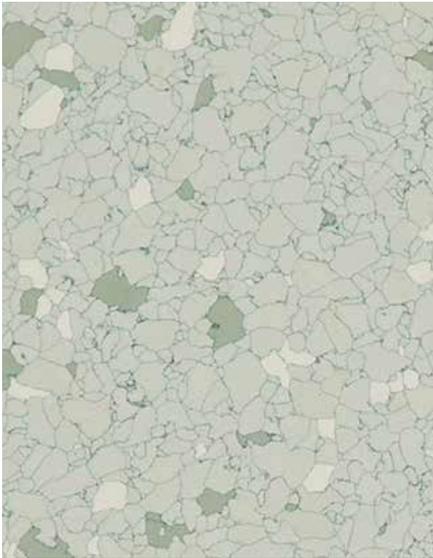

VTG-117 LUXE GRIS LUXUEUX ▲

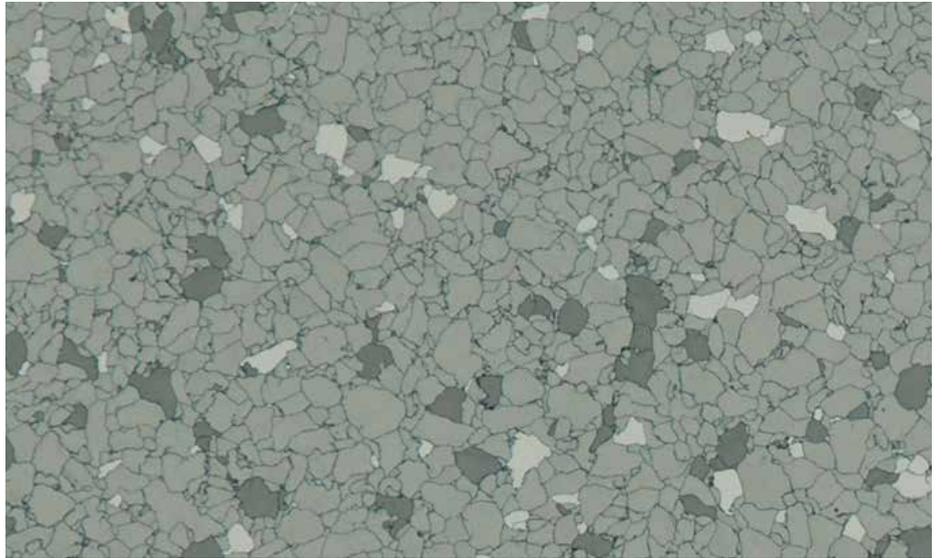

VTG-133 GRIS MINERAL ▲

Texas Granite toujours tendance.

La palette de couleurs de Texas Granite comprend 3 collections contemporaines qui permettent d'harmoniser les couleurs tout en offrant le style classique du Terrazzo. Disponible en 3 formats pour créer des motifs de revêtement de sol illimités.

12 po X 12 po
305 mm x 305 mm

24 po X 24 po
610 mm x 610 mm

36 po X 36 po
915 mm X 915 mm






VTG-152 GRIS CHALEUREUX ▲



VTG-151 TAUPE ▲




VTG-158 BRUN DOUX ▲

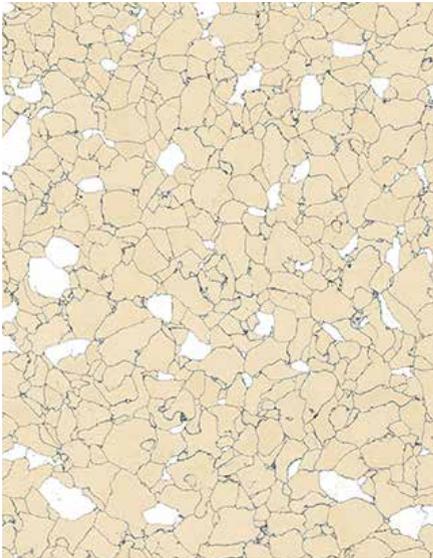


VTG-146 COUILLAGE AMANDE ▲




VTG-172 OR NOUVEAU ▲

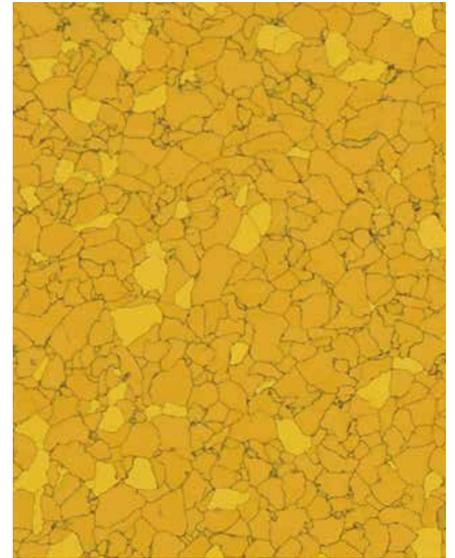


VTG-175 AUNE PRIMAIRE ▲

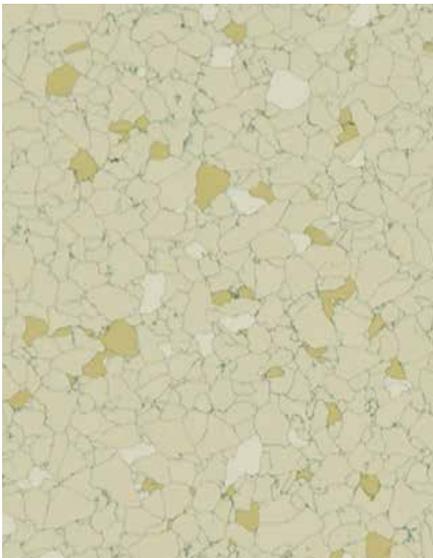

VTG-119 BEIGE HONNETE ▲

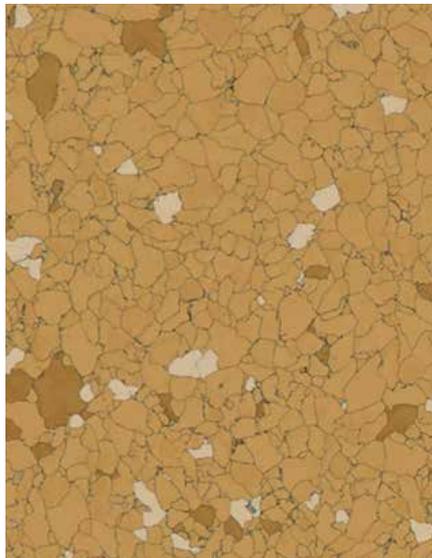

VTG-177 AMBRE ▲

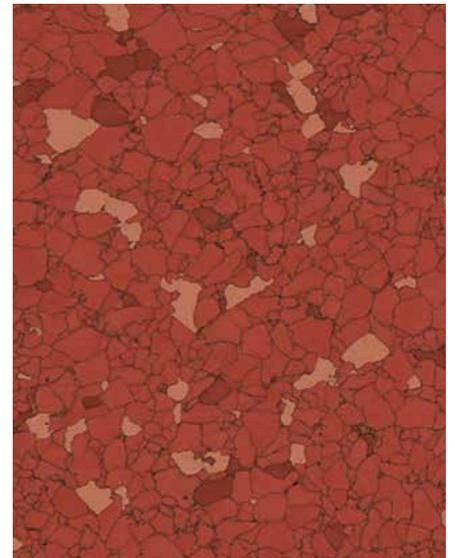

VTG-156 ROUGE ÉPICES ▲

Fière de concevoir et de fabriquer au Québec.



Fait au Québec
depuis 1913


Établie à Sherbrooke depuis 1913, American Biltrite conçoit et fabrique des couvre-planchers de qualité supérieure, durables et faciles d'entretien tel que Texas Granite^{MD} qui répondent aux besoins des milieux de l'éducation et des soins de la santé.




La couleur officielle du Québec (Pantone 293C) est maintenant disponible sur les carreaux Texas Granite exclusivement pour le Québec.

BLEU QUÉBEC | 293C ▲


BLANC | BLEU 293C ▲

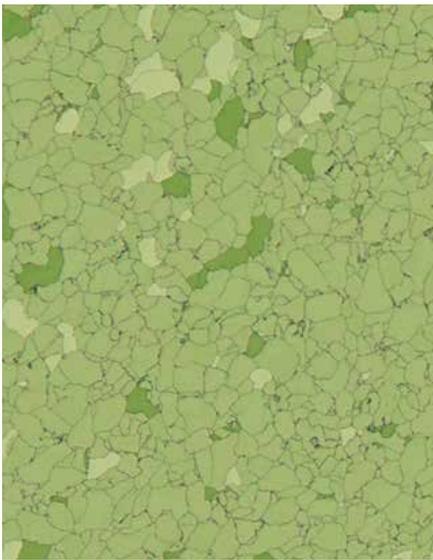


VTG-180 VERDURE ▲

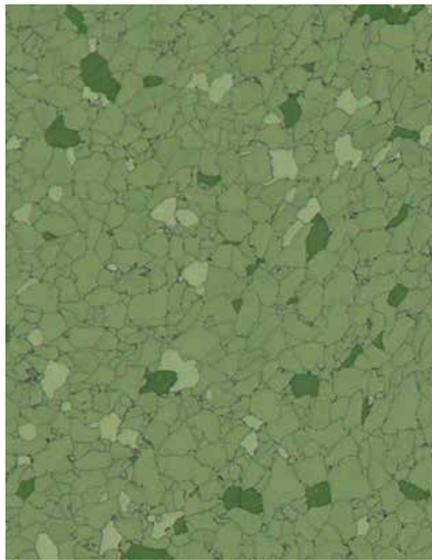


VTG-181 VERT KERSHAW ▲

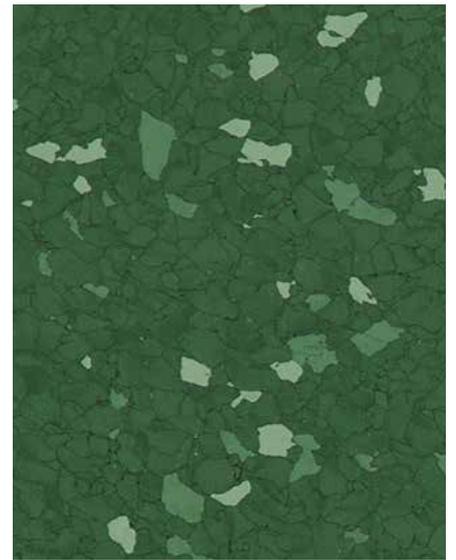


VTG-186 VERT FORET ▲

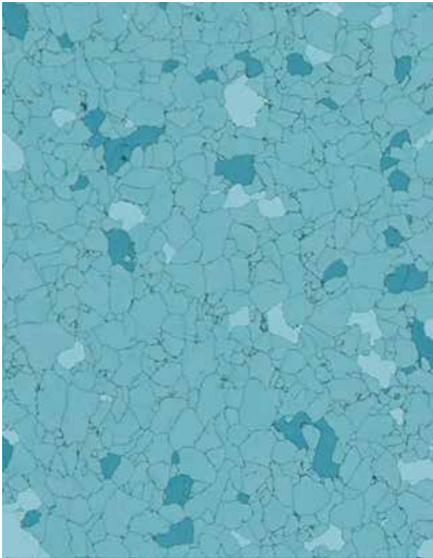

VTG-193 BLEU CIEL ▲

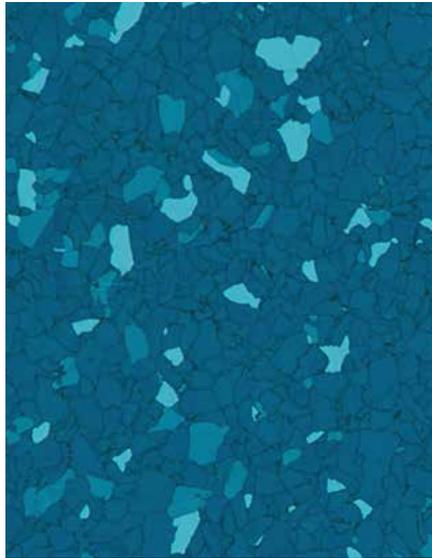


VTG-197 BLEU PRIMAIRE ▲

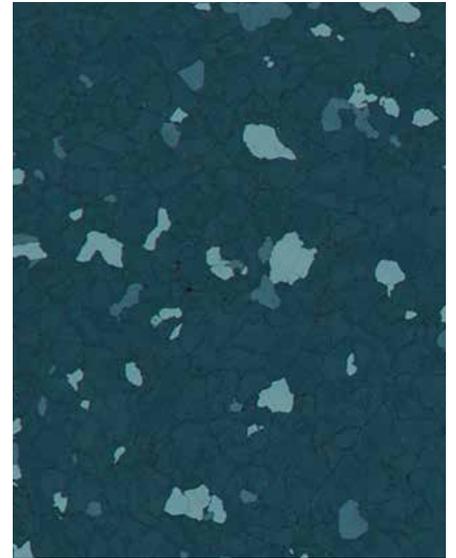


VTG-199 NAVIGATION À VOILE ▲



VTG-157 ROUGE PRIMAIRE ▲

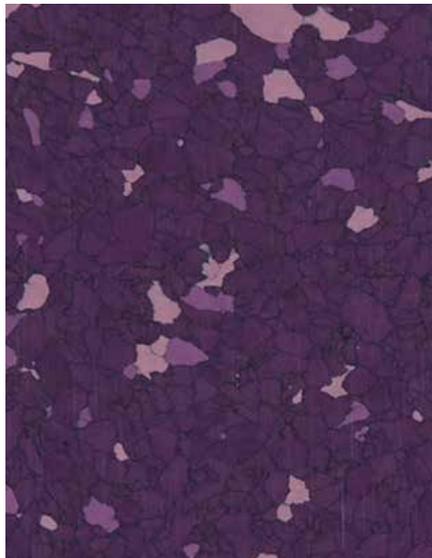

VTG-167 POURPRE MYSTIQUE ▲

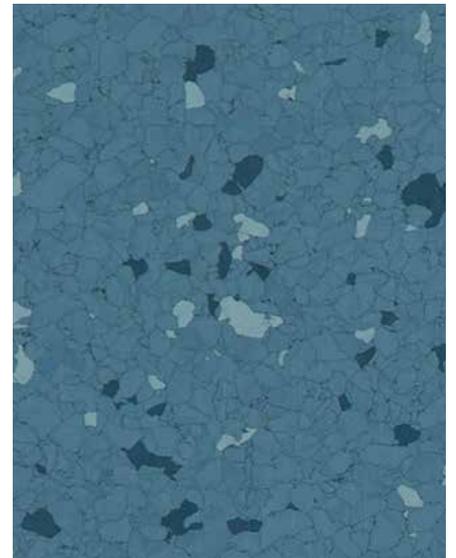

VTG-166 CHEZ PAM ▲

Excellente résistance aux charges roulantes, comme les tables de cafétéria, l'équipement lourd et les lits d'hôpital.

Construction homogène durable

- Construction de produits en profondeur
- Vrai décor non directionnel; aucunes flèches à suivre lors de l'installation
- Épaisseur totale de 3,17 mm (1/8 po) supérieure aux autres revêtements de sol, ce qui accroît la durabilité et permet de mieux camoufler les imperfections des sous-planchers.

Grande durabilité et garantie commerciale limitée de 20 ans

- Durée de vie attendue de 30 ans

Résistance supérieure à l'indentation conformément à la norme ASTM F970 modifiée à 2 500 psi

«À l'University of Chicago Medicine, un centre de traumatologie de niveau 1, les planchers sont mis à l'épreuve, et l'entretien est de la plus haute importance. Dans ce service d'urgence en opération, le protocole d'entretien et l'impossibilité de cirer régulièrement le plancher sont un défi. Le couvre-plancher Texas Granite est durable et a une brillance intrinsèque qui ne demande pas d'entretien de cirage et de décapage. C'est le plancher parfait pour nous.»

Erika Voss Turckes, AIA

Directrice adjointe, Intérieurs et conception architecturale
The University of Chicago Medicine







AmericanBiltrite

CouvrePlanchers

TEXAS GRANITE^{MD}

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	3,17 mm	0,125"
Dimensions	305 mm x 305 mm Micro-Ground ^{MC} 610 mm x 610 mm Micro-Ground ^{MC} 915 mm x 915 mm	12" X 12" Micro-Ground ^{MC} 24" X 24" Micro-Ground ^{MC} 36" X 36"
Classification de produit :		
ASTM F1700	Carreaux de vinyle	Classe I, Type A, Monolithique
ASTM D2047	Coefficient de frottement statique (cuir / Neolite)	≥ 0,5 (cuir) / ≥ 1,0 (Neolite)
ASTM D3389	Résistance à l'abrasion (H-22, 500g @ 1 000 tours)	Passe
ASTM E648	Flux radiant critique CRF (W/cm ²)	≥ 0,45
ASTM E662	Densité de fumée	≤ 450
ASTM F137	Flexibilité	Passe
ASTM F925	Résistance aux agents chimiques	Rencontre la norme (détails disponibles sur demande)
ASTM F970	Charge statique	≤ 0,005"
ASTM F1514	Stabilité thermique	ΔE ≤ 8.0
ASTM F1515	Stabilité à la lumière	ΔE ≤ 8.0
ASTM F1914	Poinçonnement statique	< 8 %
ASTM F2055	Exactitude du carré	0,010" maximum
Qualité de l'air intérieur (QAI)		Certifié FloorScore par SCS
Composés organiques volatils (COV)		sous le numéro SCS-FS-01495
Adhésifs	AD-610	Circulation courante
	AD-590	Circulation roulante lourde
Entretien		Sans cirage
Garantie limitée contre l'usure		20 ans

Veuillez prendre note que les documents techniques du site web prévalent sur tout autre document.

^{MD} Texas Granite est une marque déposée d'American Biltrite.

american-biltrite.com



Échantillons disponibles sur :
material bank

American Biltrite, 200, rue Bank, Sherbrooke, Québec, Canada J1H 4K3
Pour commande d'échantillons : flooring@american-biltrite.com | 1.800.437.8743 | Téléc.: 1.800.810.5731 | Service technique : 1.800.479.0190