


CENTURA



ULTRA[®]
ARIOSSEA GREAT SURFACES

ULTRAMARMI

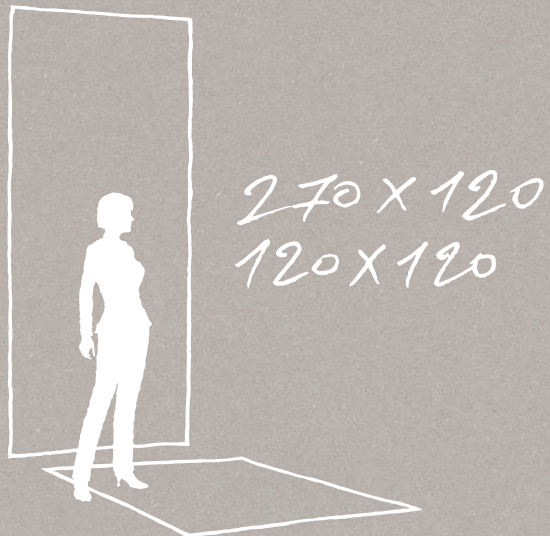


STATUARIO
ALTISSIMO

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces

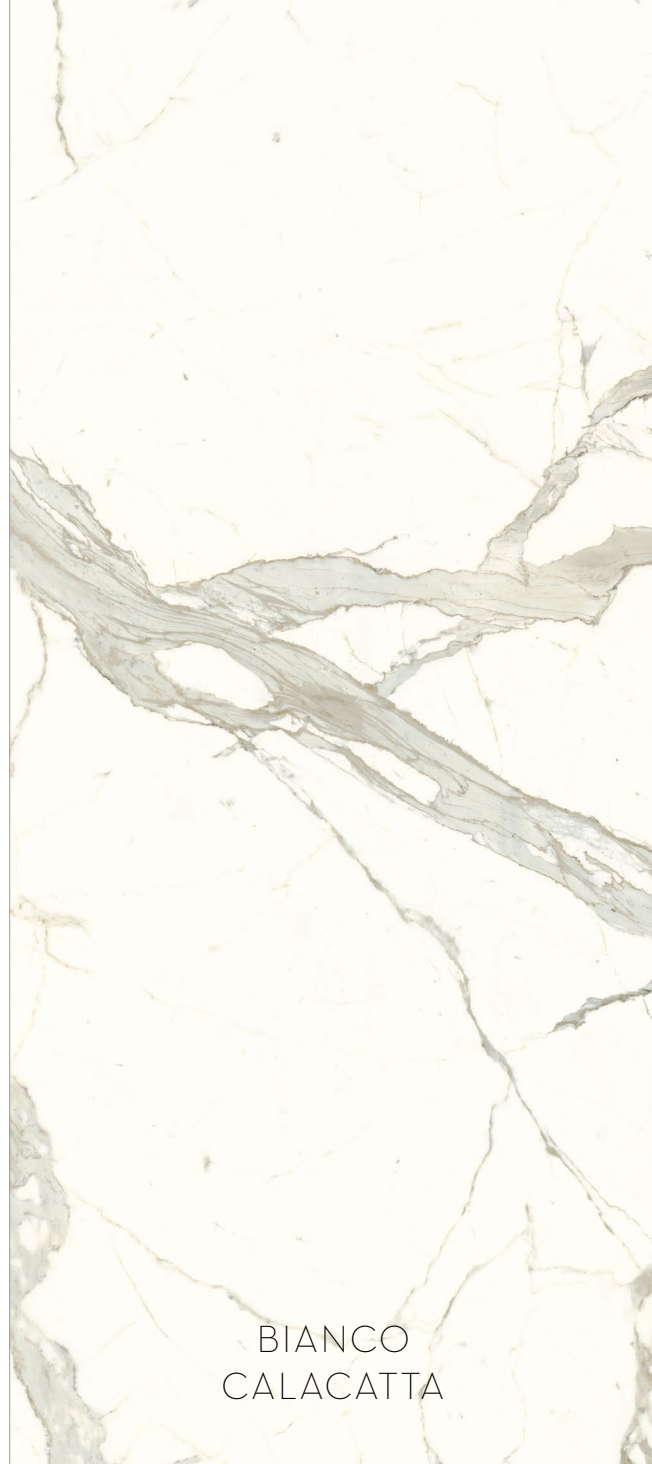


BIANCO
CALACATTA

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces



CALACATTA
MACCHIA VECCHIA

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces




IMPERIAL
GREY

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces

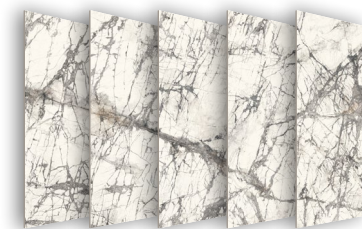





FIOR
DI BOSCO

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces

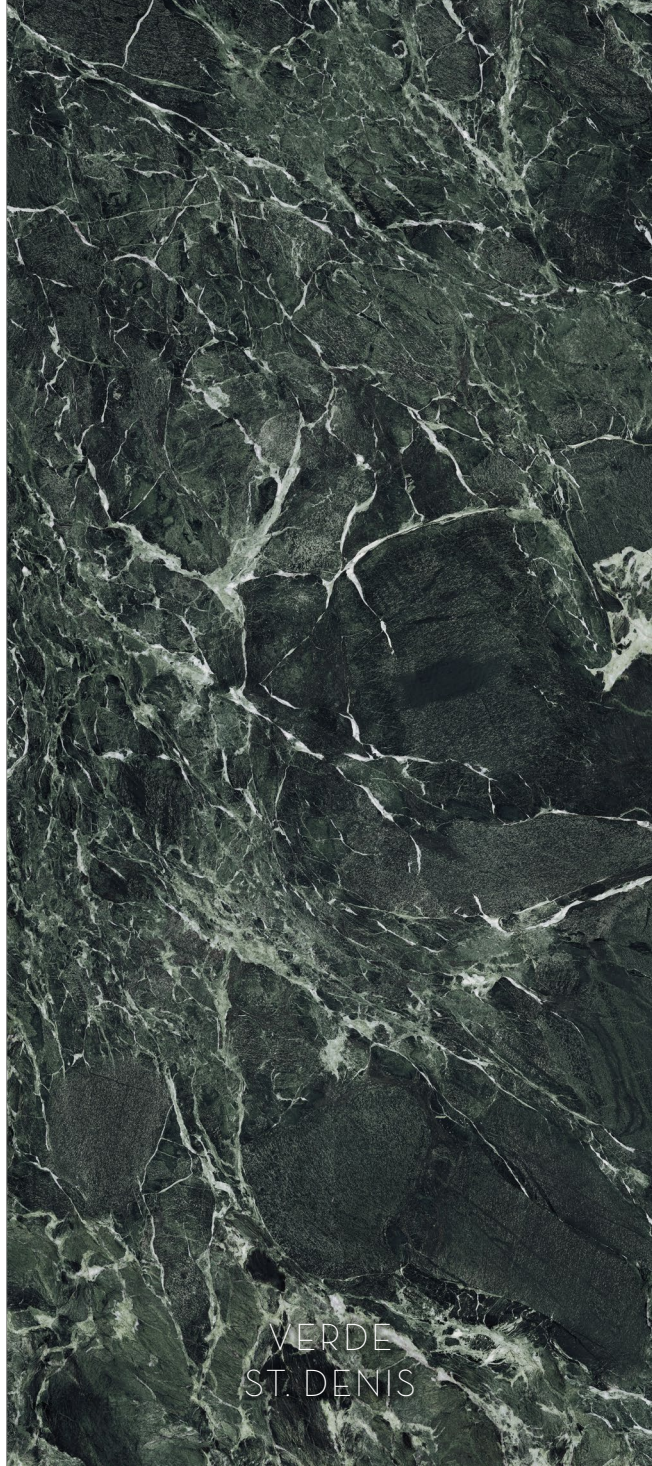


VERDE
ST. DENIS

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
SOFT

THICKNESS
6 mm

Continuità della vena del marmo /
Marble vein continuity
Facce disponibili / Available faces




SAHARA
NOIR

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
LEVIGATO SILK

THICKNESS
6 mm

Facce disponibili / Available faces



NERO
MARQUINIA

SIZES
270x120 cm 108" x 48"
120x120 cm 48" x 48"

FINISHES
LUCIDATO SHINY
LEVIGATO SILK

THICKNESS
6 mm

Facce disponibili / Available faces



**CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES /
ARTIKELNR. UND FORMATE / CODES ET FORMATS**

SPESSORE/ THICKNESS/ DICKE/ ÉPAISSEUR	6 mm		FINITURA/ FINISHES/ OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG/ SURFACES	270x120 108"x48"		120x120 48"x48"	
	LS	SO		UM6L27012536	UM6L120536	UM6S27012536	UM6S120536
BIANCO CALACATTA	LS	SO		UM6L27012536	UM6L120536	UM6S27012536	UM6S120536
CALACATTA MACCHIA VECCHIA	LS	SO		UM6L27012575	UM6L120575	UM6S27012575	UM6S120575
FIOR DI BOSCO	LS	SO		UM6L27012574	UM6L120574	UM6S27012574	UM6S120574
IMPERIAL GREY	LS	SO		UM6L27012636	UM6L120636	UM6S27012636	UM6S120636
NERO MARQUINIA	LS	SK		UM6L27012547	UM6L120547	UM6SK27012547	UM6SK120547
SAHARA NOIR	LS	SK		UM6L27012585	UM6L120585	UM6SK27012585	UM6SK120585
STATUARIO ALTISSIMO	LS	SO		UM6L27012441	UM6L120441	UM6S27012441	UM6S120441
VERDE ST.DENIS	LS	SO		UM6L27012638	UM6L120638	UM6S27012638	UM6S120638

**GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE / GRAD DER FARBABWEICHUNG /
DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE**

BIANCO CALACATTA	V3		V2 MODERATE PRODOTTI CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA / PRODUCT WITH LIGHT CHROMATIC VARIATION / PRODUKT MIT LEICHTER FARBNUANCE / PRODUIT À LÉGÈRE VARIATION CHROMATIQUE	
CALACATTA MACCHIA VECCHIA	V3		V3 HIGH PRODOTTI CON MARCATA VARIAZIONE CROMATICA / PRODUCT WITH HIGH SHADE CHROMATIC VARIATION / PRODUKT MIT AUSGEPRAEGTER FARBNUANCE / PRODUIT À VARIATION CHROMATIQUE ACCENTUÉE	
FIOR DI BOSCO	V2			
IMPERIAL GREY	V3			
NERO MARQUINIA	V2			
SAHARA NOIR	V3			
STATUARIO ALTISSIMO	V3			
VERDE ST.DENIS	V3			

**SAFE SYSTEM / CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT**

DIN 51130 Norma per transitò a piedi calzati - Classificazione: / Norm for transit with shoes - Classification: / Schuhtragende Gänge Norm - Klassifizierung: / Norme pour le transit à pieds chaussés - Classification:	R9 (6 - 10°)	n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. n.b: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.
SO soft	R9 (6 - 10°)	

**INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE /
ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION /
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN /
INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE**

Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. Ultra Ariostea prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random, quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati e la successione delle facce non sono garantite. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

Ultra is the result of the combination of earth and fire. Ultra Ariostea provides a number of different faces for the same item, to create a pleasant aesthetic variability when fixed. The order preparation process assures a random face selection. For this reason neither the vein continuity through the ordered slabs nor the sequence of the various faces can be guaranteed. The continuous veining between slabs is subject to the typical variation tolerances of natural products.

Ultra - ist ein Produkt, das aus dem Zusammenspiel von Erde und Feuer entstammt. Ultra Ariostea - sieht eine gewisse Anzahl verschiedenartig gestalteter Oberflächen für dasselbe Produkt vor, um damit ansprechende ästhetische Variablen beim Verlegen erzielen zu können. Bei der Zusammenstellung der Bestellung wird die Auswahl der Designs durch ein Zufallsgenerator entschieden, sodass sowohl ein fortlaufender Verlauf der Maserung zwischen den bestellten Platten als auch die Lieferung aller verfügbaren Designs nicht gesichert ist. Eine Auswahl der verschiedene Designs ist grundsätzlich nicht möglich. Die Uebergänge der einzelnen Designs von Platte zu Platte unterliegen der typischen Toleranz von natürlichen Produkten.

Ultra est un produit dérivé de la combinaison de la terre et du feu. Ultra Ariostea offre un certain nombre de dessins différents, pour un même produit, afin de créer une agréable variabilité esthétique dans la pose. Lors de la préparation de la commande, la sélection des dessins est aléatoire, donc la veine continue entre les pièces commandées et la sécession des dessins ne peut pas être garantie. L'éventuel continuité de la veine entre une pièce à l' autre, est soumise à la tolérance typique des produits naturels.

SO: Soft **SK:** Levigato Silk **LS:** Lucidato Shiny
Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

GARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI h.270 ULTRA MARMI / h.270 ULTRA MARMI AVERAGE VALUES / h.270 ULTRA MARMI DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES h.270 ULTRA MARMI
	ISO 10545-2	± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur
		± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur
		± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes
		± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité
		± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité
	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: 0,03% Soft 0,06% Soft 0,05% Lucidato Shiny - Levigato Silk 0,08% Lucidato Shiny - Levigato Silk
	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	49 N/mm²
		< 7,5mm = ≥ 700 N Spessore/ Thickness/ Stärke/ Epaisseur	Conforme / Conforms / Konform / Conforme *
	ISO 10545-6	max 175 mm³	140 mm³
		DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible
	ISO 10545-9	RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
		RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12
	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: - Soft A - Lucidato Shiny - Levigato Silk
		Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	- Soft LA - Lucidato Shiny - Levigato Silk
		Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	- Soft HA - Lucidato Shiny - Levigato Silk HB
	ISO 10545-14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: Soft / Lucidato Shiny / Levigato Silk Conforme / Conforms / Konform / Conforme Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande
	DIN 51094	RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN/ RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs
	BCR DM 236/89	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
	DIN 51130		
	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1FL

* Test effettuato su formato 120x120 cm / Test performed on size 120x120 cm / Test durchgeführt auf 120x120er Format / Test effectué sur le format 120x120 cm

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.
nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP