

CENTURA

**marble
exclusive
collection**

J.


JEWELS

MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability




JEWELS

SIZES

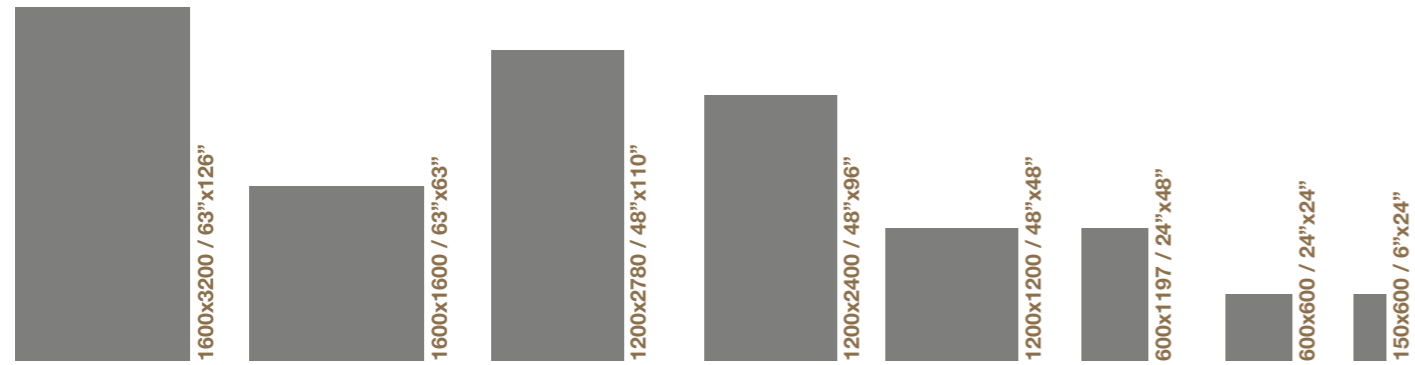

THICKNESSES

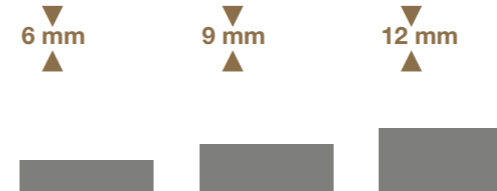

FINISHES

LUCIDA / GLOSSY
NATURALE / NATURAL
SILK

JW01
BIANCO
STATUARIO

JW12
STATUARIO
LUNENSIS

JW02
CALACATTA
REALE

JW15
ONYKS

JW03
ROYAL

JW05
EMPERADOR
SELECTED

JW11
BLACK
GOLD

JW17
MONLESS

JW19
EXTRA WHITE

JW14
STATUARIO
VENATO

JW16
RAYMI





floor
Nau Fado NA 01 NAT SQ ~ 200x1200 - 8"x48"
wall
Statuario Lunensis JW 12 LUC SQ ~ 1200x1200 - 48"x48"
Calacatta Reale JW 02 Matrix LUC ~ Satin Insert



J.

BIANCO STATUARIO

JW01

6 mm

1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

 **Stucchi consigliati**
Recommended grouts

KERAKOLL	02
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation



Slight variation

PATTERN PRODOTTO / PRODUCT PATTERN

JW01
1200x2780 - 48"x110"



JW01
1200x2400 - 48"x96"



JW01
1600x3200 - 63"x126"



J.

CALACATTA REALE

JW02

6 mm

1600x3200
63"x126"
LUC SQ

1600x1600
63"x63"
LUC SQ

1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	02
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow


Shade variation



Slight variation

PATTERN PRODOTTO / PRODUCT PATTERN



JW02
1200x2780 - 48"x110"



JW02
1200x2400 - 48"x96"



JW02
1600x3200 - 63"x126"

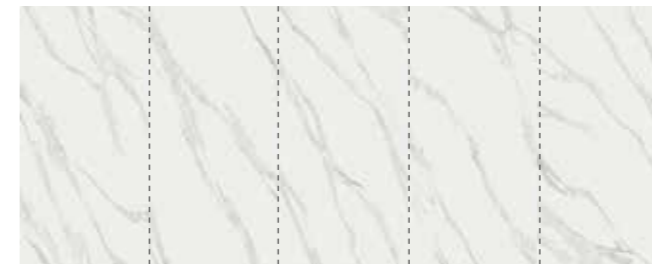

JEWELS BOOKMATCH


BOOKMATCH A BOOKMATCH B



FORMATI / SIZES

1200x2780 48"x110"
1200x2400 48"x96"
1600x3200 63"x126"

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:

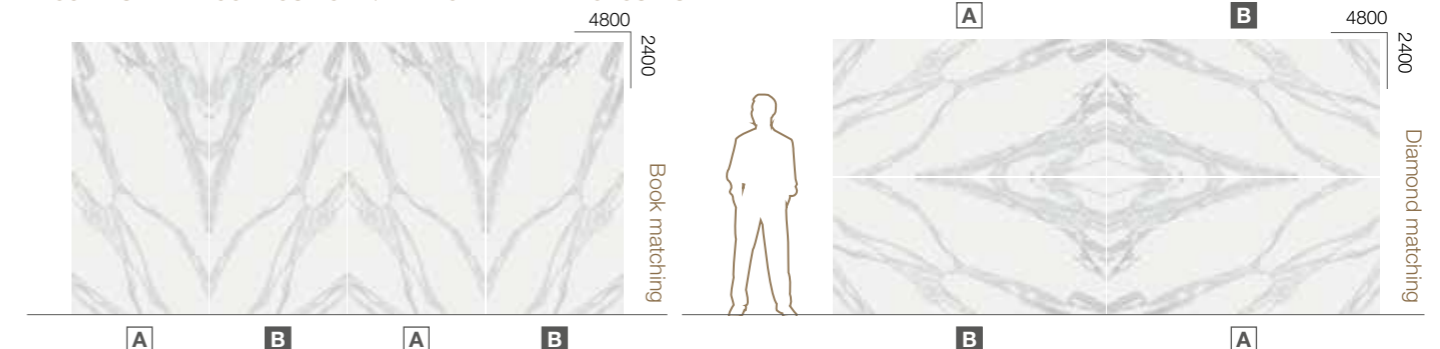

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

J.

ROYAL

JW03

6 mm

1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

12 mm

1620x3240x12
63"x126"
SLK NO SQ



Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	21	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation



Slight variation

J.

EMPERADOR

SELECTED

JW05

9 mm

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ



Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	47	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation



Slight variation

J.

STATUARIO LUNENSIS

JW12

6 mm

1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

12 mm

1620x3240x12
63"x126"
SLK NO SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	02
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation




Slight variation




PATTERN PRODOTTO / PRODUCT PATTERN

JW12
1200x2780 - 48"x110"

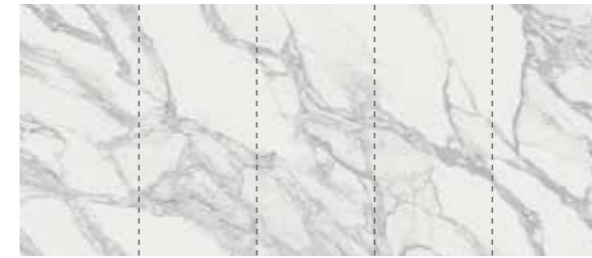

JW12
1200x2400 - 48"x96"



JEWELS BOOKMATCH

BOOKMATCH A




BOOKMATCH B



FORMATI / SIZES

1200x2780 48"x110"
1200x2400 48"x96"

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:

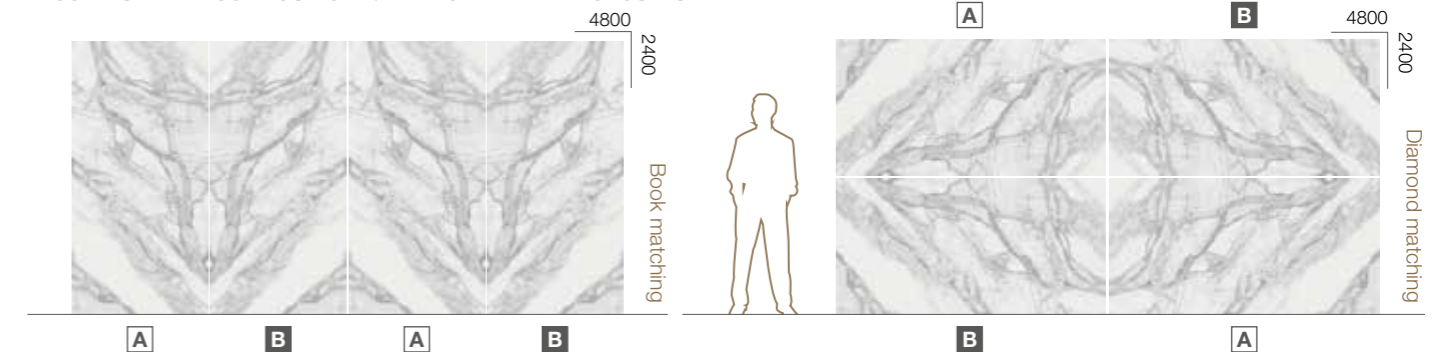

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

J.

STATUARIO VENATO

JW14

6 mm

1600x3200
63"x126"
LUC SQ

1600x1600
63"x63"
LUC SQ

1200x2780
48"x110"
LUC SQ / SLK SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

12 mm

1620x3240x12
63"x126"
LUC NO SQ / SLK NO SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	02
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation





Slight variation

PATTERN PRODOTTO / PRODUCT PATTERN

JW14
1200x2780 - 48"x110"



JW14
1200x2400 - 48"x96"

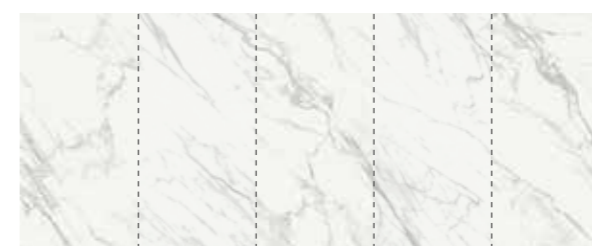

JW14
1600x3200 - 63"x126"



JEWELS BOOKMATCH


BOOKMATCH A BOOKMATCH B



FORMATI / SIZES

1200x2780 48"x110"
1200x2400 48"x96"
1600x3200 63"x126"

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE / LAYING PATTERN PROPOSALS:

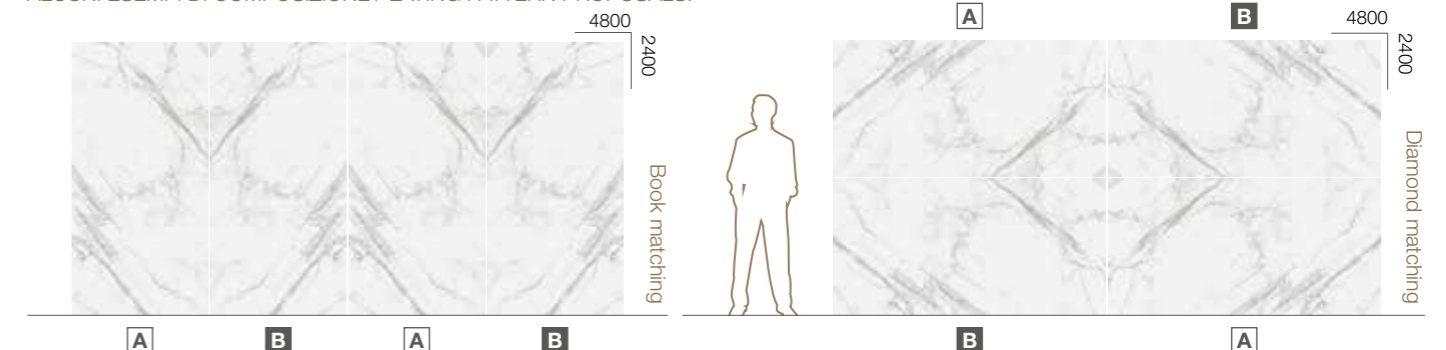

Il processo produttivo non garantisce la continuità nel disegno della venatura tra i vari pezzi spediti. Eventuali disallineamenti tra le venature in continuità sono da considerarsi caratteristica intrinseca del prodotto. L'immagine rappresentata serve a dare un'idea indicativa del prodotto, toni e venature possono essere quindi suscettibili di variazioni.
The production process does not guarantee continuity in the design of the veining among the various pieces provided. Any misalignment between the continuous veining is to be considered an intrinsic characteristic of the product. The image shown is merely indicative; the shades and veinings of the product may be subject to variations.

J.

BLACK GOLD

JW11

6 mm
1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm
600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

Shade variation



Slight variation

J.

ONYKS

JW15

6 mm
1600x3200
63"x126"
LUC SQ

1600x1600
63"x63"
LUC SQ

1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm
1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	21
MAPEI	110 Manhattan
LATICRETE	89 Smoke Grey

Shade variation



Slight variation

J.

RAYMI

JW 16

6 mm

1600x3200
63"x126"
LUC SQ

1600x1600
63"x63"
LUC SQ

1200x2780
48"x110"
LUC SQ / SLK SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ



Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

Shade variation



Slight variation

J.

MOONLESS

JW 17

6 mm

1600x3200
63"x126"
LUC SQ

1600x1600
63"x63"
LUC SQ

1200x2780
48"x110"
LUC SQ / SLK SQ

9 mm

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

12 mm

1620x3204x12
63"x126"
SLK NO SQ



Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	12
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

Shade variation



Slight variation

J.

EXTRA WHITE

JW19

6 mm

1600x3200
63"x126"
LUC SQ

1600x1600
63"x63"
LUC SQ

1200x2780
48"x110"
LUC SQ

9 mm

1200x2400
48"x96"
LUC SQ

1200x1200
48"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x1197
24"x48"
LUC SQ / NAT SQ

600x600
24"x24"
LUC SQ / NAT SQ

150x600
6"x24"
LUC SQ / NAT SQ

12 mm

1620x3204x12
63"x126"
SLK NO SQ



Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	02
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow

Shade variation




Slight variation

J.

WALL DECORATION STICKS






Bacchetta Glitter Oro
5x600
1/8"x24"



Bacchetta Glitter Argento
5x600
1/8"x24"

FLOOR DECORATION PATTERN



-  EMPERADOR SELECTED
-  ROYAL
-  CALACATTA REALE




J.







WALL DECORATION STICKS



Tozzetto
70x70
2⁷/₈"x2⁷/₈"
LUC



Listello
70x600
2⁷/₈"x24"
LUC

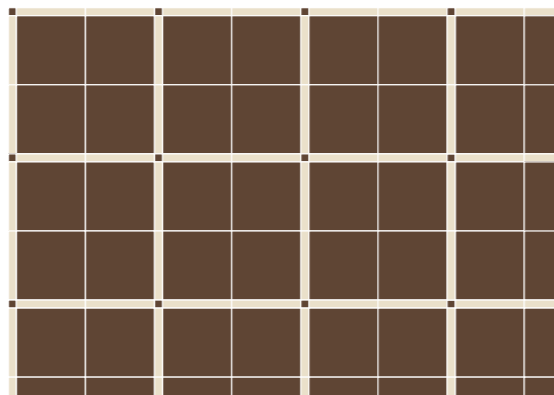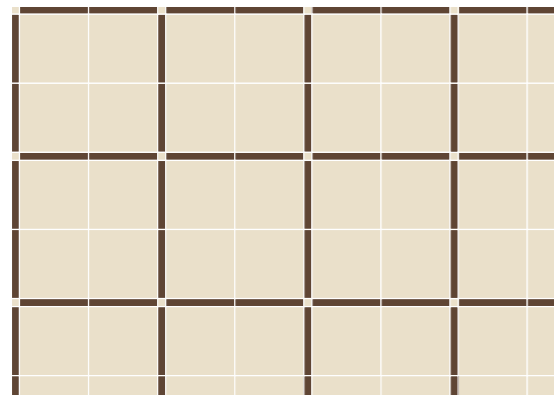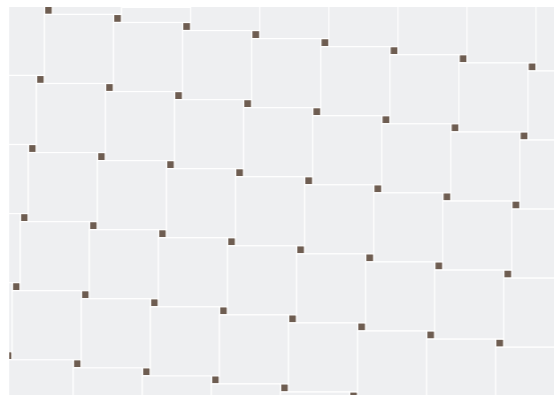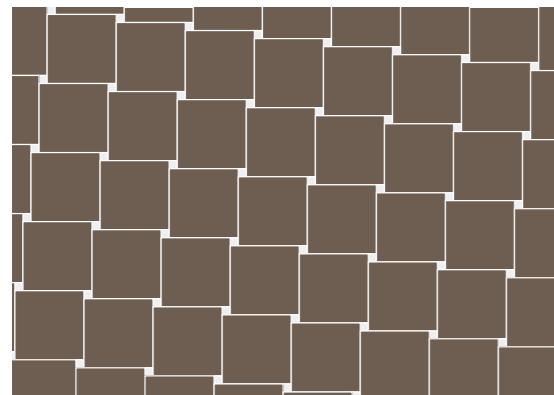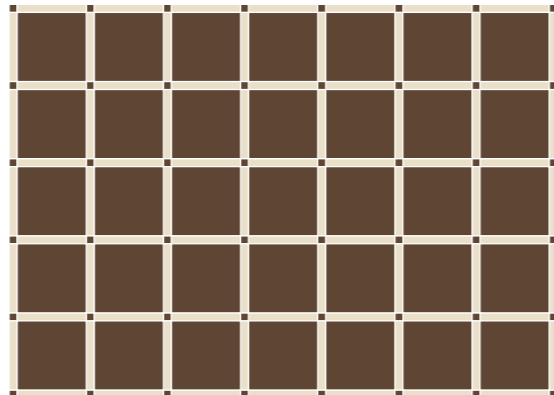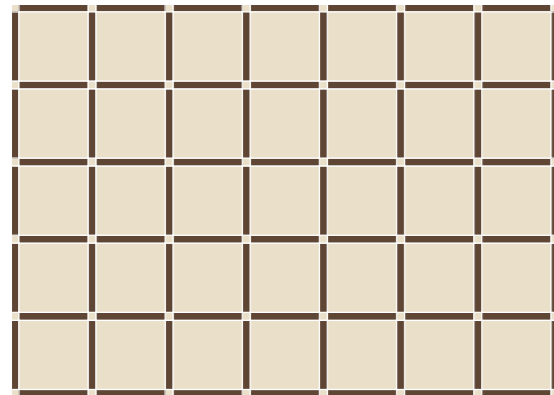

J.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

WALL

Zoccolo
150x300
6"x12"



Zoccolo Ang. Est.
20x150
4"¹/₈"x6"



Matita
20x300
4"¹/₈"x11³/₈"



Matita Ang. Est.
20x20
4"¹/₈"x4"¹/₈"



London
50x300
2"x12"



London Ang. Est.
20x50
4"¹/₈"x2"



Spigolo Ang. Est.
10x10
2⁷/₈"x2⁷/₈"



Spigolo
10x300
2⁷/₈"x12"




FLOOR

Gradino A
300x600
12"x24"
NAT-LUC

Battiscopa
72x600
2⁷/₈"x24"
NAT-LUC



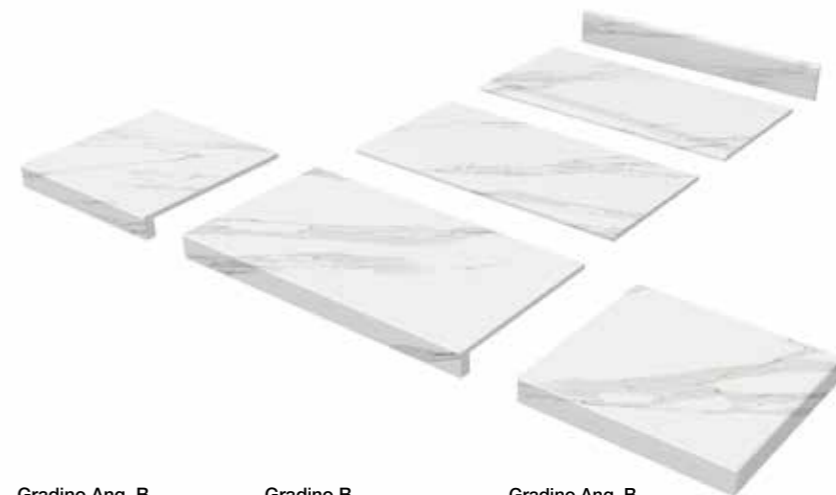




























Gradino G
300x600
12"x24"
NAT



Gradino Ang. B
330x330
13¹/₈"x13¹/₈"
NAT-LUC


Gradino B
330x600
13¹/₈"x24"
NAT-LUC
330x1197
13¹/₈"x48"
LUC (no JW 05 e JW 11)

Gradino Ang. B
330x330
13¹/₈"x13¹/₈"
NAT-LUC

																						
Spessore - Thickness	± 12 mm		± 6 mm		± 6 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm							
Superficie - Surface	LUC NO SQ	SLK NO SQ	LUC SQ	LUC SQ	SLK SQ	LUC SQ	LUC SQ	LUC SQ	NAT SQ	NAT SQ	LUC SQ	NAT SQ	LUC SQ	NAT SQ	LUC SQ	NAT	LUC	LUC	LUC	LUC		
 JW01	—	—	—	UI40	—	—	SI89	SI67	—	TW20	TV12	TV28	TV45	AHJ2	TX57	SF71	OT02	—	OS13	OL15		
 JW02	—	—	TQ31	UI41	—	TT87	SI90	SI68	—	TW21	TV13	TV29	TV46	UY57	TX58	SF90	OT03	OW68	OS14	OL16		
 JW12	—	A*	—	UH72	—	—	SI98	SI76	TY29	TV05	TV21	TV37	TV54	AAU9	TX66	SF77	SB46	—	SB48	SB49		
 JW14	A*	A*	TT03	UG66	UG48	TT93	TP76	TP78	—	TV07	TV23	TV39	TV56	AHJ0	TX68	TR29	TR23	—	TR35	TR41		
 JW03	—	A	—	UG69	—	—	SI91	SI69	TY28	TV00	TV16	TV30	TV47	UX17	TX59	SG40	OT04	OW69	OS15	OL17	OT52	
 JW15	—	—	TQ42	UI45	—	TT94	TN95	TN97	—	TV08	TV24	TV40	TV57	UU69	TX69	TR30	TR24	—	TR36	TR42	JW02	
 JW16	—	—	AIP1	UG71	UI46	AJG2	TN96	TN98	TY31	TV09	TV25	TV41	TV58	U085	TX70	TR31	TR25	—	TR37	TR43	JW03	
 JW19	—	A	AIP2	UG70	—	AJG3	UD82	UD81	UI90	TV11	TV27	TV44	TV61	UP92	TX73	TS15	TS14	—	TS16	TS17	JW05	
 JW05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TV32	TV49	AH18	TX61	SG41	OT06	—	OS17	OL19	
 JW11	—	—	—	UG72	—	—	—	—	—	—	—	—	TV36	TV53	AHD1	TX65	SF78	OW24	—	OW29	OW76	
 JW17	—	A	TT06	UG73	UG47	TT95	—	—	—	UB06	UA04	TV42	TV59	AAU0	TX71	TR32	TR26	—	TR38	TR44		
 Peso lordo per scatola Gross weight per box	Please refer to website www.mirage.it							41,44	29,14	22,16	25,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box								2	2	3	14	6	6	6	10	16	2					
 Mq. scatola Mq. box								2,88	1,436	1,08	1,26	-	-	-	-	-	-					
 Scatole per full pallet Boxes per full pallet								20	35	40	40	-	-	-	-	-	-					
 Mq./pallet								57,60	50,26	43,20	50,40	-	-	-	-	-	-					

*Disponibili 2 facce in versione Bookmatch. 2 "Bookmatch" graphics available

A: Available



NAT: Naturale - Natural
LUC: Lucido - Glossy
ST: Strutturata - Structured
SLK: Silk

J.

	Bookmatch A	Bookmatch B	Bookmatch A	Bookmatch B	Bookmatch A	Bookmatch B	
	1200x2400 48"x96"	1200x2400 48"x96"	1200x2780 48"x110"	1200x2780 48"x110"	1600x3200 63"x126"	1600x3200 63"x126"	
Spessore - Thickness	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 6 mm	± 6 mm	
Superficie - Surface	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	
	JW02	SM91	SM92	UI42	UI43	TZ91	TZ92
	JW12	TY86	TY87	UH73	UH74	TQ36	TQ37
	JW14	TT14	TT15	UG67	UG68	TT04	TT05

	Zoccolo	Zoccolo Ang. Est.	Matita	Matita Ang. Est.	London	London Ang. Est.	Spigolo	Spigolo Ang. Est.
	150x300 6"x12"	20x150 6"x12"	20x300 4/5"x12"	20x20 4/5"x4/5"	50x300 2"x12"	20x50 4/5"x2"	10x300 2/5"x12"	10x10 2/5"x2/5"
Spessore - Thickness								
Superficie - Surface	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC	LUC
tutti i colori / all colors	A	A	A	A	A	A	A	A
Pezzi per scatola Pieces for box	6	10	4	10	6	10	5	10

	Battiscopa	Gradino A	Gradino G	Gradino B	Gradino Ang. B					
	720x600 27/8"x24"	720x600 27/8"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	330x600 13 1/5"x24"	330x600 13 1/5"x24"	330x1197 13 1/5"x48"	330x330 13 1/5"x13 1/5"	330x330 13 1/5"x13 1/5"
Spessore - Thickness										
Superficie - Surface	LUC	NAT	LUC	NAT	NAT	LUC	NAT	LUC	LUC	NAT
tutti i colori / all colors	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pezzi per scatola Pieces for box	10	10	7	7	7	4	4	2	4	4

A: Available
NAT: Naturale - Natural **LUC: Lucido** - Glossy



floor
 Artico SI 02 NAT RECT ~ 200x1200 - 8"x48"
 wall
 Calacatta Reale JW 02 NAT RECT ~ 300x600 - 12"x24"
 Mosaico 36T JW 02 ~ 300x300 - 12"x12"



BIG SIZES

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo a pavimento di lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE.

PRECAUTIONS FOR 6MM BIG SLABS APPLICATIONS.

SPEZIFISCHE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG VON 6 MM STARKEN PLATTEN ALS BODENBELAG.

PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR L'APPLICATION AU SOL DE PLAQUES DE 6 MM D'ÉPAISSEUR.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN COMO PAVIMENTO DE PLACAS DE 6 MM DE ESPESOR.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchstabil sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

















En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

jewels **caratteristiche tecniche**

Technical specifications - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Características técnicas - Технические характеристики

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技術特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值				
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT (UGL)	ST (UGL)	LUC (GL)	SLK (UGL)	
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)		CONFORME COMPLYING			
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)		CONFORME COMPLYING			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)		CONFORME COMPLYING			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)		CONFORME COMPLYING			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)		CONFORME COMPLYING			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1.300N R≥50 N/mm² ±9 mm: S≥2.500N R≥50 N/mm² ±12 mm: S≥4.500N R≥49 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²				
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE		> 0,89			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³		< 150 mm³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—		α 6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1		NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1		NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	A LA HA	A LA	A LA HA	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE RESISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损	EN ISO 10545-7	—	LUC PEI 3 (JW05-11) / PEI 4 (JW16) PEI 5 (JW01-02-03-04-09-12-13-14-15-19)				
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	5	5	5	
				NAT	ST	LUC	SLK	
	DM. 236/89 BCRA		> 0,40	> 0,40	> 0,40	-	-	
	ASTM C1028		Dry SCOF > 0,60	-	-	-	-	
	ASTM C1028		Wet SCOF > 0,60	-	-	-	-	
	ANSI A1371		Wet DCOF > 0,42	-	-	-	-	
	AS 4586:2013		-	P1	P5	-	-	
	DIN 51130		-	R9	R10	-	-	
	DIN 51097		-	A	A+B	-	-	
	ENV 12633		≥ CL1	CL1	CL3	-	-	
	UNI EN 13036 - 4:2011		≥ 36	-	≥ 0,36	-	-	
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性							

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage Spa公司

* Le superfici LUC e PRL possono essere soggette a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)
Luc and PRL finishes can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile fragments, etc...)