

**CENTURA**  
FLOOR AND WALL COVERINGS  
REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL


# DURA™

## ACOUSTIFLOR 4.0

- ✓ 100% WATERPROOF  
100% IMPERMÉABLE
- ✓ PUR / UV CURED, CERAMIC  
BEAD PROTECTION  
PROTECTION PUR / UV,  
PARTICULES DE CÉRAMIQUE
- ✓ SUPERIOR ACOUSTICS  
ACOUSTIQUE SUPÉRIEURE



**LUXURY VINYL FLOORING SOLUTIONS  
SOLUTIONS DE REVÊTEMENT DE SOL DE VINYLE**

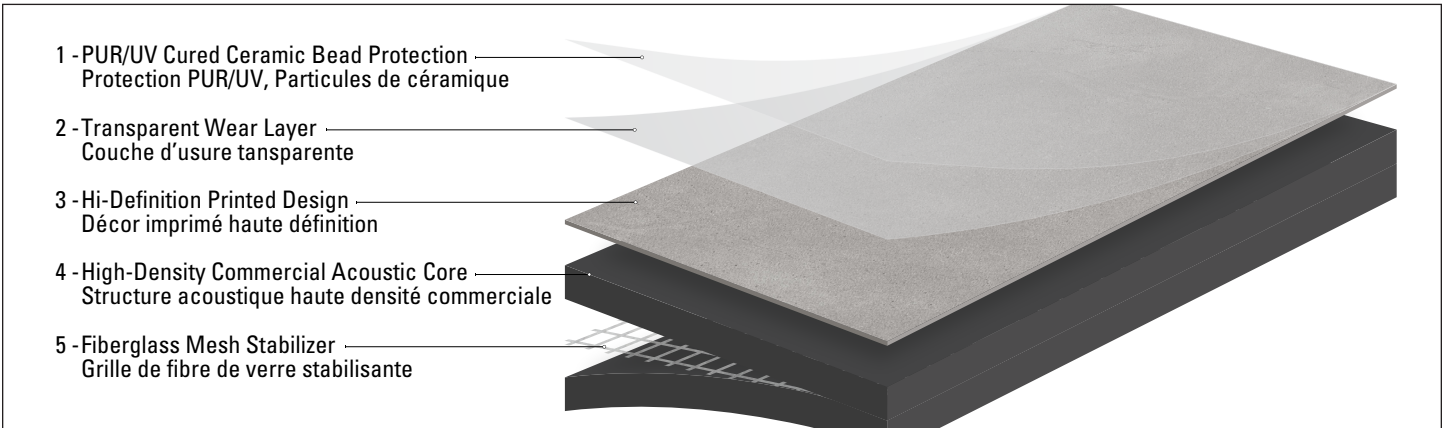

**6 COLOURS/COULEURS | SIZE/TAILLE : 24" x 24" | THICKNESS/EPAISSEUR : 4.0 mm**



**OSLO**



**BRUGES**



**HELSINKI**



**BRUSSELS**































**COPENHAGEN**



**SALZBURG**



DESCRIPTION		
	Construction	<b>ACOUSTIFLOR 4.0</b> is a 100% solid vinyl plank and tile flooring with natural wood and stone embossing, with bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced transparent wear layer; supported by a high-density commercial grade acoustic core including a fiberglass mesh stabilizer. / <b>ACOUSTIFLOR 4.0</b> est un revêtement de sol 100% vinyle, nouveaux décors planches et tuiles. Avec une couche d'usure plus épaisse, relief réaliste et bords biseautés. Protection PUR/UV renforcée d'ultra fines particules de céramique, le tout supporté par une structure haute densité pour une acoustique supérieure intégrée incluant une grille de fibre de verre stabilisante.
	Installation	Glue Down / Collée
	Standard / Norme	ASTM F1700 : Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Application
	Total Thickness / Épaisseur	4.0 mm
	Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20 mil)
	Sizes / Dimensions	24" x 24"      7.25" x 48"
	Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite	8      12
	Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite	32      29
	Weight / Poids : Kg Box / Boite	23.59      21.85
	Surface Finish / Protection	PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit
PERFORMANCE		
	Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925 : Compliant / Conforme
	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 / Group T : Compliant / Conforme 
	Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme
	Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970 : Compliant / Conforme
	Residual Indentation / Indentation résiduelle	ASTM F1914 : Compliant / Conforme
	Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425 : Compliant / Conforme
	Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199 : Compliant / Conforme
	In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for hydronic heated floor systems, maximum ambient room temperature 25°C (77°F) Convient aux planchers chauffants hydroniques, température ambiante maximale 25°C (77°F)
	Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989 : 73 IIC
	Delta Rating / Valeur Delta	ASTM E2179 : Δ25
	Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Compliant / Conforme
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT		
	Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372 : Compliant / Conforme
	Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore Certified / Certifié FloorScore
	Recycling / Recyclage	100% Recyclable
	Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
	Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH
	Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Commercial : 15 years / Commercial : 15 ans