




DURA™ CONTRACT 2.5

Qualité commerciale
Décors haute définition
Protection PUR / UV
Particules de céramique

Commercial Quality
High Definition Designs
PUR / UV Protection
Ceramic Bead

LVP

LVT



DURA CONTRACT 2.5 est un revêtement de sol vinyle commercial et résidentiel offert en format LVP planche 6"x48". Pose collée



milo



ohia



sugi



bisque



steel oak



shorewood



alpha



delta



gamma



flax



beachcomber



sigma

DURA CONTRACT 2.5 est un revêtement de sol vinyle commercial et résidentiel offert en format LVT tuile 12"x24". Pose collée



bruno




chiaro




creta




scuro

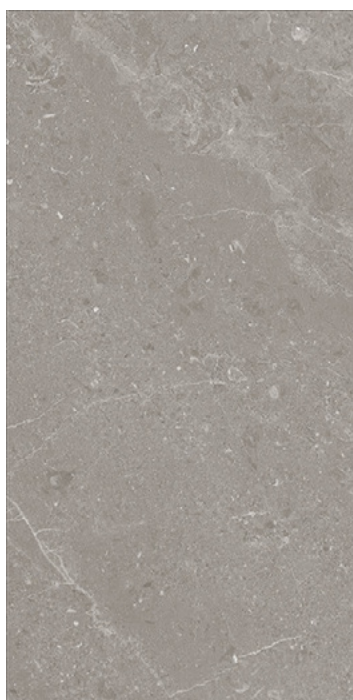


argento

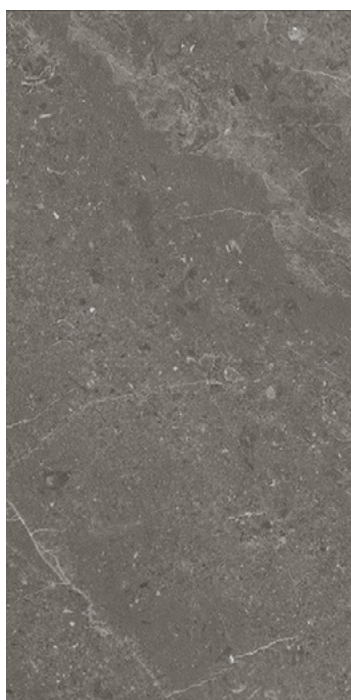

grigio

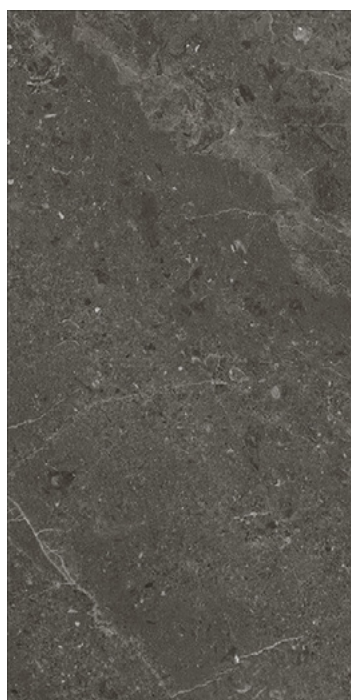

nero

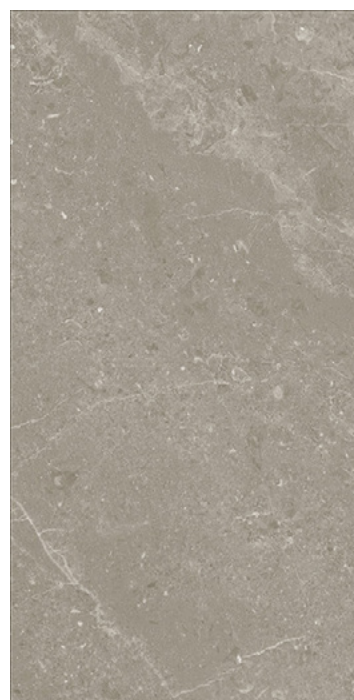



sabbia

Protection PUR / UV, Particules de céramique
 PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection

Couche d'usure commerciale
 Commercial Wear Layer

Décor haute définition
 High Definition Design

Structure PVC haute densité
 High-Density PVC Core

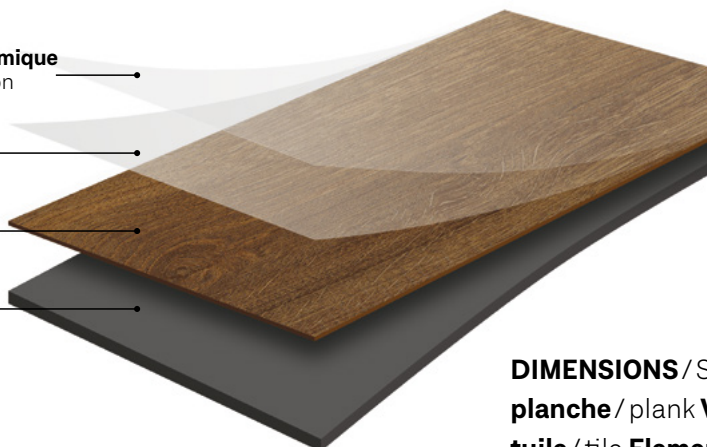

**INSTALLATION
 COLLÉE**

DIMENSIONS / SIZES










planche / plank Vista- 6" X 48"



























tuile / tile Element- 12" X 24"

épaisseur / thickness - 2,5 mm

couche d'usure / wear layer - 0,50 mm

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
 <p>DURA CONTRACT 2.5</p>	LVT et LVP, en format planche ou tuile de vinyle pur 100% pour résister au trafic élevé. Convient pour des installations commerciales et résidentielles.
 <p>COUCHE D'USURE</p>	Plus épaisse, supérieure, translucide, relief réaliste, micro biseautée quatre côtés. Vinyle pur à 100% pour la durabilité, la résilience et la résistance au poinçonnement. La solution idéale pour corridors, cafétérias, boutiques, appartements. Garantie commerciale 15 ans
 <p>PROTECTION PUR/UV</p>	Protection multiple de polyuréthane antibactérien et d'ultra fines particules de céramique traité aux rayons UV ultra-violetes pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et pour faciliter l'entretien. Pas de cirage pour la vie du produit.
 <p>DÉCORS IMPRIMÉS</p>	Nouveaux décors imprimés haute définition, encre sans solvant, coloris exclusifs, naturels, sans nœuds et réalistes. Tendance mode.
 <p>ENDOS PVC/HD</p>	Endos texturé en PVC de haute densité pour la résilience et la résistance au poinçonnement. Sans matière recyclée ni substance préoccupante pour un revêtement de sol sain.
 <p>INSTALLATION COLLÉE TEC FLEXERA 774</p>	Acclimatation du produit et préparation du sous-plancher. Doit être installé collé selon les instructions du fabricant. Utilisez un adhésif recommandé et suivre les instructions du fabricant d'adhésif semi-humide avec transfert au dos.
   <p>ENVIRONNEMENT</p>	Certifié FloorScore et Greenguard Gold pour les émissions VOC, sans phtalate 100% recyclable en fin de vie

DESCRIPTION		
 	Construction	CONTRACT 2.5 est un revêtement de sol, 100% vinyle pour usage commercial, décor imprimé, planches et tuiles avec couche d'usure plus épaisse, relief réaliste et bords biseautés. Protection PUR / UV renforcée d'ultra fines particules de céramique et supporté par une structure PVC haute densité. CONTRACT 2.5 is a 100% solid vinyl tile and plank flooring with natural woodgrain and stone embossing, with bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced commercial grade wear layer; supported by a high-density PVC core.
	Installation	Collée / Glue Down Adhésif recommandé: TEC Flexera / Recommended Adhesive: TEC Flexera
	Norme / Standard	ASTM F1700: Class III, Type B, 5.5.1 Commercial Applications
	Épaisseur / Total Thickness	2,5 mm
	Couche d'usure / Wear Layer	0,50 mm
	Dimensions / Sizes	6" x 48" (Vista / Planche) (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides) 12" x 24" (Element / Tuile) (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides)
	Emballage / Packaging: pièces boîte / pieces box	18 15
	Surface / Coverage: pi.ca.boite / sq.ft. box	36 30
	Poids / Weight : kg boîte / kg box	15,56 12,45
	Protection / Surface finish	Protection PUR / UV, particules de céramique: Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection: No Wax, No Spray Buff, for the life of the product
PERFORMANCE		
	Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance	ASTM F925: Conforme / Compliant
	Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM F510 / Groupe T: Conforme / Compliant
	Résistance au glissement / Slip Resistance	ASTM D2047 / R9: Conforme / Compliant
	Résistance à la charge statique Static Load Resistance	ASTM F970: Conforme / Compliant
	Indentation résiduelle / Residual Indentation	ASTM F1914: Conforme / Compliant
	Résistance aux chaises à roulettes Wheel Castor Resistance	EN 425: Conforme / Compliant
	Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	ASTM F2199: Conforme / Compliant
	Planchers chauffants In-floor Heating	Convient aux planchers chauffants hydroniques, température maximale 28°C (82°F) Suitable for hydronic heated floor systems, maximum temperature 28°C (82°F)
	Propagation des flammes et dégagement de fumée Flame Spread and Smoke Development	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662: Conforme / Compliant
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL		
	Sans Phthalate / Phthalate Free	EN 14372 Conforme / Compliant
	Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission	Certifié FloorScore et Greenguard Gold / FloorScore and Greenguard Gold Certified
	Recyclage / Recycling	100% Recyclable
	Certificats de l'usine / Plant Certifications	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
	Hygiène et sécurité / Health and Safety	Conforme au règlement REACH / Complies with REACH regulation
	Garantie Limitée / Limited Warranty	Résidentiel: À vie limitée / Residential: Limited Lifetime Commercial moyen: 15 ans / Medium Commercial: 15 years

Dura Contract 2.5 est conçu pour des installations commerciales et résidentielles collées, disponible en formats planche ou tuile. La solution pour les endroits à trafic commercial moyen, corridors, boutiques, cafés, bureaux, hôtels, appartements.

Dura Contract 2.5 is ideal for commercial and residential Glue Down installations available in plank or tile. The solution for medium commercial traffic areas, corridors, boutiques, cafeterias, offices, hotels, apartments.