



URBN™ HYDRA-RL

Laminé multi-longueurs
Endos acoustique
Surface résistante à l'usure
Résistant à l'eau

Laminate Random Lengths
Acoustic Backing
Durable Wear Resistant Layer
Water Resistant

AC4



URBN HYDRA-RL est un revêtement de sol laminé haut de gamme AC4, **multi-longueurs, résistant à l'eau** et supporté par un endos acoustique.



cliff




bluff



tweed




dusk

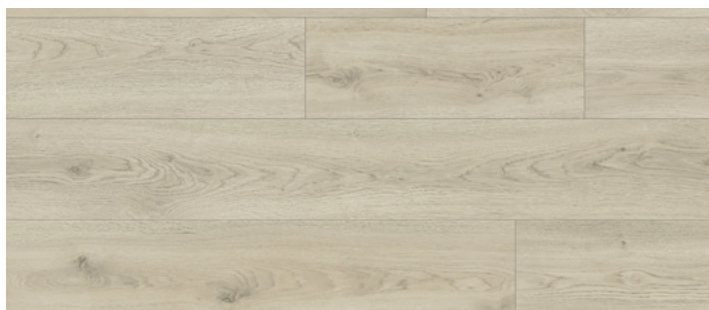

linen



villa

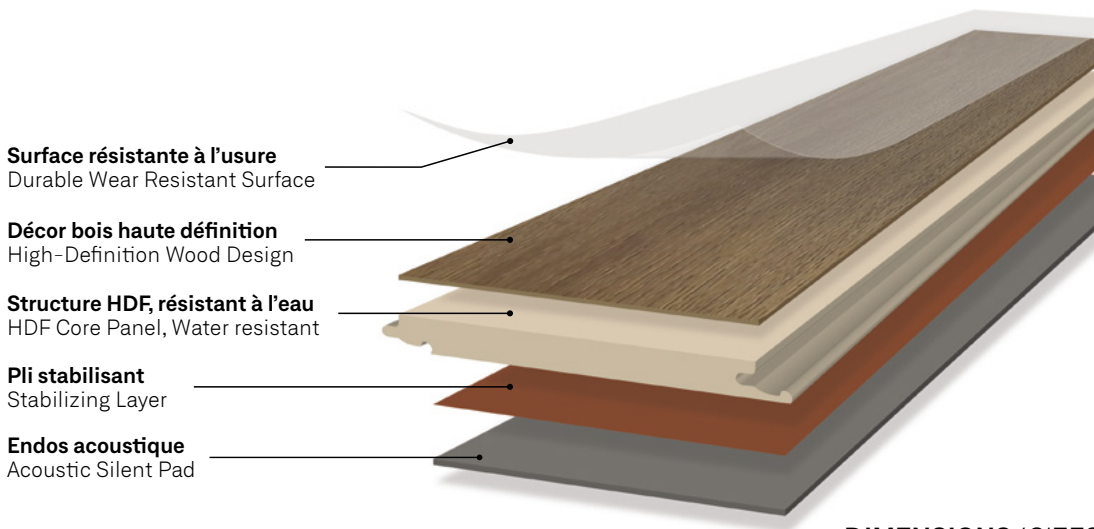


Surface résistante à l'usure
 Durable Wear Resistant Surface

Décor bois haute définition
 High-Definition Wood Design

Structure HDF, résistant à l'eau
 HDF Core Panel, Water resistant

Pli stabilisant
 Stabilizing Layer

Endos acoustique
 Acoustic Silent Pad


































INSTALLATION
Flottante ou collée
 Floating
 or Glue Down

DIMENSIONS / SIZES (MULTI LONGUEURS)

planche / plank – 6,5" X 18" / 6,5" X 30" / 6,5" X 48"
épaisseur / thickness – 10 mm
usure / wear – AC4

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...

CARACTERISTIQUES BENEFICES	
 <p>URBN HYDRA-RL</p>	<p>Laminé haut de gamme multi-longueurs de structure de bois HDF résistant à l'eau. Supporté par un endos acoustique. Le meilleur rapport qualité/prix, lorsque comparé à d'autres revêtements de sol flottants. Longueurs différentes avec un décor bois naturel et un relief réaliste.</p>
 <p>SURFACE D'USURE AC4</p>	<p>Résistante et durable, pour usage résidentiel et commercial léger. Renforcée de particules d'aluminium (AO) pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure. Facile d'entretien.</p>
 <p>ENDOS ACOUSTIQUE</p>	<p>Avec une sous-couche expansée acoustique plus besoin d'installer de membrane. Cette sous-couche procure des performances acoustiques IIC73 et Delta /Δ24 et résiste à la moisissure.</p>
 <p>RESISTANT À L'EAU</p>	<p>Traité et protégé pour résister à l'eau. Avec cette protection, Hydra-RL peut être lavé en toute quiétude et peut être installé dans toutes les pièces de la maison.</p>
 <p>INSTALLATION FLOTTANTE</p>  <p>CLIC COLLÉE</p>	<p>Système de verrouillage DROP LOCK, profilé de précision, pas besoin de bloc de frappe. Espace au périmètre et surfaces verticales ainsi que moulure pour les grandes surfaces (24'x40'). Acclimatation et planéité</p> <p>Peut être aussi collé intégralement pour une installation simplifiée, solide impeccable et insonore, pour les endroits avec trafic roulant.</p>
 <p>ENVIRONNEMENT</p>  <p>QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR, VOC</p>	<p>Le laminé Hydra-RL est fabriqué en conformité selon des normes environnementales reconnues:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié FloorScore et Greenguard Gold • CARB: California Air Resources Board - Phase 2 / EPA TSCA Title VI - Conforme • ATCM 93120: Airborne Toxic Control Measures - Conforme • 100% recyclable en fin de vie

DESCRIPTION	
	<p>Construction</p> <p>URBN HYDRA-RL est un laminé multi-longueurs haute densité résistant à l'eau. Composé d'une surface transparente durable et résistante à l'usure, un décor bois imprimé haute définition, une structure HDF, un pli de base pour la stabilité et le tout supporté par un endos acoustique.</p> <p>URBN HYDRA-RL is a random lengths water resistant high density laminate flooring. Composed of a transparent durable protective wear resistant surface, a high definition design recreating the visual of wood, a HDF core panel, a base layer for stability and supported by an attached silent pad.</p>
	<p>Installation</p> <p>Système d'installation DROP LOCK flottant ou installation clic collée DROP LOCK floating installation system or clic glue down installation</p>
	<p>Norme / Standard</p> <p>EN 13329</p>
	<p>Épaisseur / Total Thickness</p> <p>10 mm (8 mm HDF + 2 mm acoustique / silent pad)</p>
	<p>Couche d'usure / Wear Layer</p> <p>AC4</p>
	<p>Dimensions / Sizes</p> <p>6,5" x 18" / 6,5" x 30" / 6,5" x 48" (Biseauté 4 cotés / bevelled 4 sides)</p>
	<p>Emballage / Packaging: pièces boîte / pieces box</p> <p>15 (5•18"), (5•30"), (5•48")</p>
	<p>Surface / Coverage: pi.ca.boite / sq.ft. box</p> <p>21,58</p>
	<p>Poids / Weight: kg boîte / kg box</p> <p>19,05</p>
	<p>Protection / Surface Finish</p> <p>Sans cirage / renforcé AO No wax / AO reinforced</p>
PERFORMANCE	
	<p>Résistance à l'eau / Water Resistance</p> <p>ANSI/NALFA LF-01 Section 3,2 Coefficient de gonflement / Swell Rate: Passe / Pass</p>
	<p>Résistance chimique et aux taches / Chemical and Stain Resistance</p> <p>EN 438: Passe / Pass</p>
	<p>Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance</p> <p>AC4, CLASS 23 /31: Passe / Pass</p>
	<p>Résistance à la charge statique / Static Load Resistance</p> <p>EN 13329: Passe / Pass</p>
	<p>Indentation résiduelle / Residual Indentation</p> <p>EN 13329: Passe / Pass</p>
	<p>Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability</p> <p>EN 13329: Passe / Pass</p>
	<p>Planchers chauffants / In-floor Heating</p> <p>Convient aux systèmes de planchers chauffants, température maximale 28°C (82°F) Suitable for installations over heated floor systems, maximum temperature 28°C (82°F)</p>
	<p>Bruit de choc / Impact Insulation Class / Delta Δ</p> <p>ASTM E492: 73 IIC / ASTM E2179: Delta Δ24</p>
	<p>Stabilité à la lumière / Light Stability</p> <p>EN ISO105: Passe / Pass</p>
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
	<p>Hygiène et sécurité / Health and Safety</p> <p>CARB: Phase 2 / EPA TSCA Title VI / ATCM 93120: conforme / compliant</p>
	<p>Qualité air intérieur, émissions VOC / Indoor Air Quality, VOC Emission</p> <p>Certifié FloorScore et Greenguard Gold / FloorScore and Greenguard Gold Certified</p>
	<p>Recyclage / Recycling</p> <p>100 % Recyclable</p>
	<p>Garantie Limitée / Limited Warranty</p> <p>Résidentiel: À vie limitée / Residential: Limited Lifetime Commercial léger: 10 ans / Light Commercial: 10 years</p>

ÉLÉGANCE, BEAUTÉ RÉALISTE de PLANCHETTES MULTI-LONGUEURS et PERFORMANCE ASSURÉE

URBN HYDRA-RL est un revêtement de sol laminé haut de gamme de planchettes multi-longueurs qui est caractérisé par une structure de bois haute densité résistant à l'eau. **URBN HYDRA-RL** est conforme à FloorScore, Greenguard Gold et CARB Phase 2 pour une maison saine. Il offre un décor haute définition et une surface d'usure durable. Un endos insonorisant est fixé à chaque planche pour une performance de 73 IIC et une valeur Delta Δ24, idéal pour les résidences où l'isolation phonique est recherchée.

ELEGANT BEAUTY with REALISTIC RANDOM LENGTHS PLANKS and PROVEN PERFORMANCE

URBN HYDRA-RL features random lengths planks with an engineered high density water resistant core, that is FloorScore, Greenguard Gold and CARB Phase 2 compliant for healthy home requirements, with a high definition decor and a durable wear surface. Each Hydra -RL plank has an attached silent pad DNA: Dynamic Noise Absorption, achieving a 73 IIC and Delta Δ24 acoustic rating, ideal for all residential dwellings where sound transfer is a concern.