


## sarlon natura®

ESSENCE  
PATTERN  
PLAIN

ESSENCE  
MOTIF  
UNI

MULTILAYER COMMERCIAL VINYL SHEET FLOOR COVERING  
REVÊTEMENT DE SOL COMMERCIAL / VINYLE MULTICOUCHE EN ROULEAU





## sarlon natura®

### Expertise et Héritage des sols compacts

La nouvelle collection PVC hétérogène compact Natura associe authenticité et élégance intemporelle. En plus de sa fonctionnalité et de sa durabilité, Natura est désormais disponible en version pose libre, idéale pour les projets neufs. Eternal témoigne ainsi de notre engagement environnemental grâce à une approche à la fois durable et circulaire.

### Expertise and Heritage of compact soils

The new Natura compact heterogeneous PVC collection combines authenticity and timeless elegance. In addition to its functionality and durability, Natura is now available in a loose-lay version, ideal for new projects. Eternal thus demonstrates our environmental commitment through a sustainable and circular approach.



### EXPERTISE EN DESIGN

- Un large choix de designs réalistes offrant de nombreuses combinaisons pour répondre aux besoins des différents segments de marché.
- De nouvelles finitions de surface : Pur Satin pour un mat élégant et Pur Wood délivrant un réalisme exceptionnel aux motifs bois.

### DESIGN EXPERTISE

- A wide selection of realistic designs offering numerous combinations to meet the needs of various market segments.
- New surface finishes : Pur Satin for an elegant matte finish and Pur Wood delivering exceptional realism for wood patterns .



### EXPERTISE EN PERFORMANCE

- Une résistance exceptionnelle en version collée, idéale pour les espaces à fort trafic avec un poinçonnement rémanent moyen  $\leq$  à 0,02 mm.
- La finition PUR Pearl protège le revêtement contre les rayures et les marques de chaussures et se distingue par ses performances et sa facilité d'entretien.
- Une technologie développée spécialement pour la pose libre avec Natura Next, adaptée aux projets neufs nécessitant flexibilité et efficacité.

### PERFORMANCE EXPERTISE

- Exceptional durability in the glued version, ideal for high-traffic areas, with medium permanent indentation  $\leq$  0,02 mm.
- The PUR Pearl finish protects the flooring against scratches and shoe marks and stands out for its performance and ease of maintenance.
- A technology developed specifically for loose-lay installation with Natura Next, designed for new projects requiring flexibility and efficiency.



### EXPERTISE POUR UN AVENIR DURABLE

- Natura contient jusqu'à 30 % de contenus recyclés et toutes les chutes de production sont valorisées.
- Des matières premières sans phtalate avec une classe A+ qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur.
- Une fabrication européenne à base d'énergies d'origine 100 % renouvelable.
- En associant Natura avec nos gammes de tapis professionnels Coral ou Nuway, vous prolongez significativement la durée de vie de votre revêtement et bénéficiez d'une extension de garantie sous certaines conditions.

### EXPERTISE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

- Natura contains up to 30% recycled content, and all production waste is recycled.
- Phthalate-free raw materials with an A+ rating that helps improve indoor air quality.
- European manufacturing using 100% renewable energy sources.
- By pairing Natura with our professional carpet ranges, Coral or Nuway, you significantly extend the life of your flooring and benefit from an extended warranty under certain conditions.





# sarlon natura® essence




clear smooth oak 27852





LRV 33 %

clear smooth oak 27852




LRV 28 %

golden smooth oak 27862

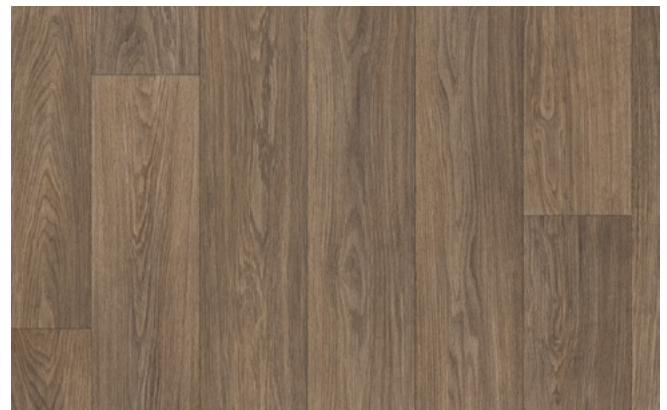

LRV 20 %

dark smooth oak 27872







# sarlon natura® essence




steamed oak 11952 • natural planks 36932




LRV 40 %

blond oak 11982




LRV 30 %

whitewashed oak 11912




LRV 22 %

steamed oak 11952



LRV 30 %

natural planks 36932











# sarlon natura® essence

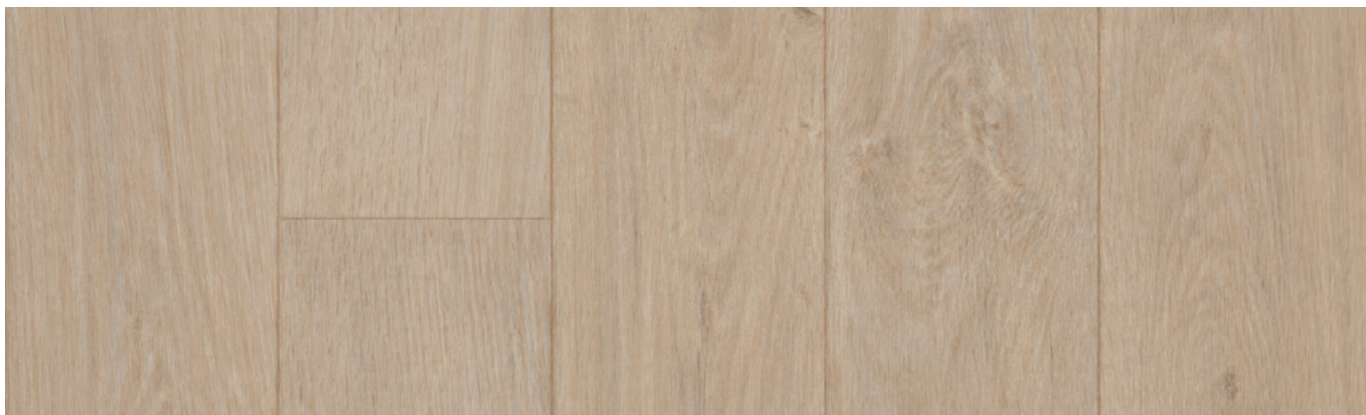


LRV 32%

elegant oak 12802





LRV 27%

natural oak 12832




LRV 25%

grey oak 12862

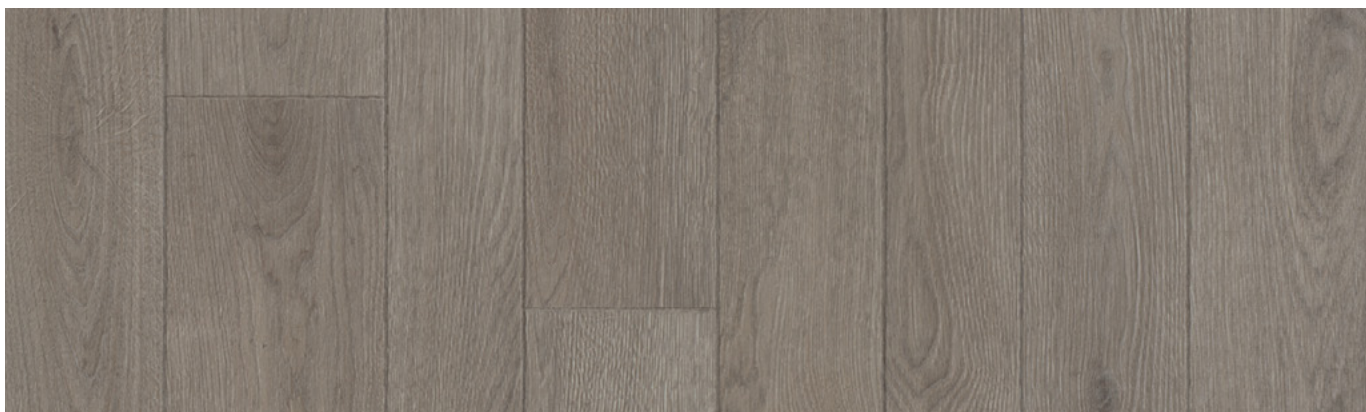


LRV 20%

shadow oak 13412




LRV 17%


warm chestnut 10362







# sarlon natura® essence




LRV 36 %

bleached timber **13922**




LRV 26 %

blond timber **13802**




LRV 22 %

classic timber **13942**



ochre **42562** • classic timber **13942**




# sarlon natura® essence




LRV 32%

lined oak 11572





LRV 17%

amber oak 11582




LRV 22%

traditional oak 11542

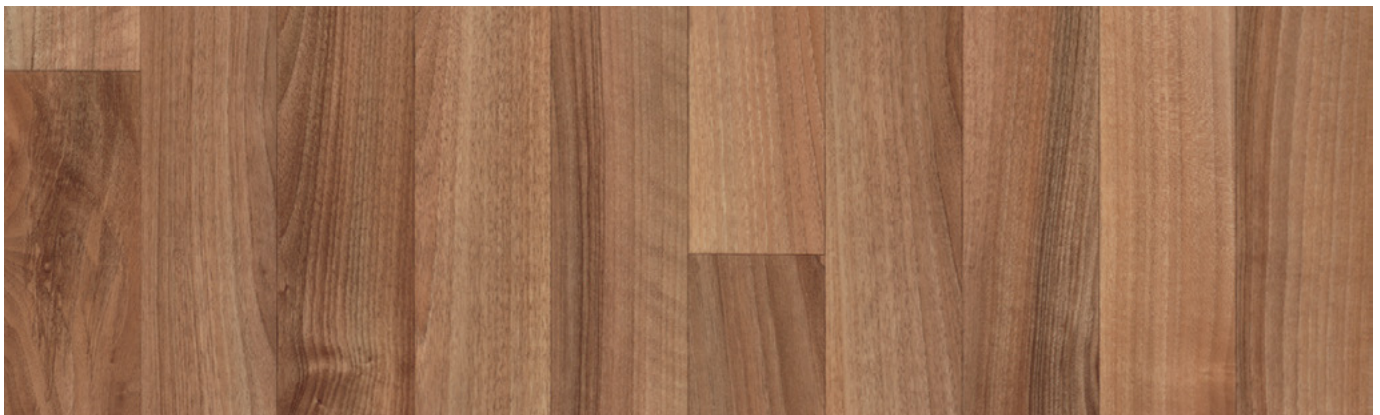


LRV 18%

dark walnut 10232




LRV 28%

washed beech 11442





LRV 27%

tropical beech 11162






# sarlon natura® essence

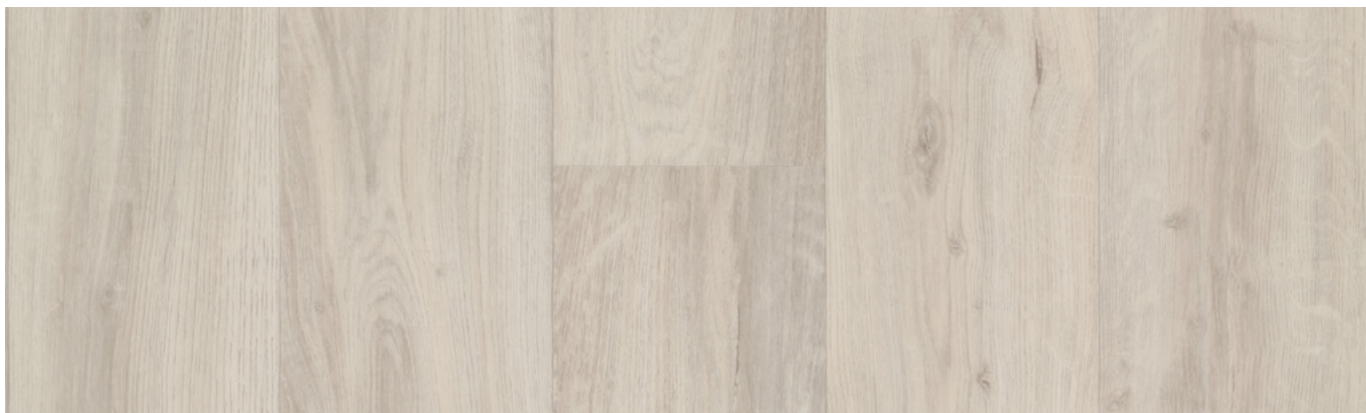


LRV 44 %

cream oak 10842



LRV 21 %

hazelnut oak 10832




LRV 17 %

chocolate oak 10852




vintage oak 11652




LRV 26 %

vintage oak 11652



LRV 31 %

light oak 11632



# sarlon natura® essence



LRV 32%

light herringbone 36202



LRV 21%

classic herringbone 36022



light herringbone 36202 • elegance blush 42612



# sarlon natura® essence




brown infinite oak 27162 • pale infinite oak 27142




LRV 37%

pale infinite oak 27142

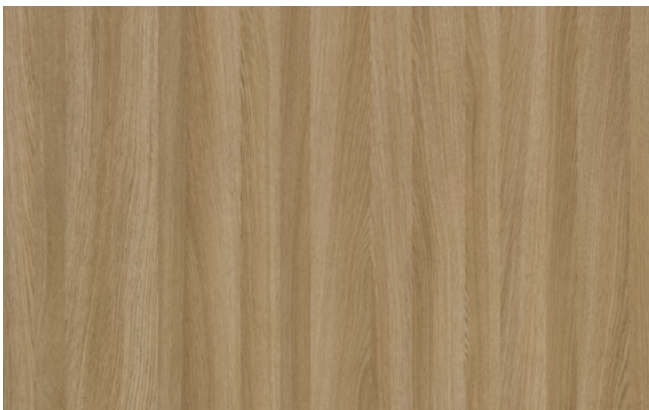

LRV 26%

warm infinite oak 27152

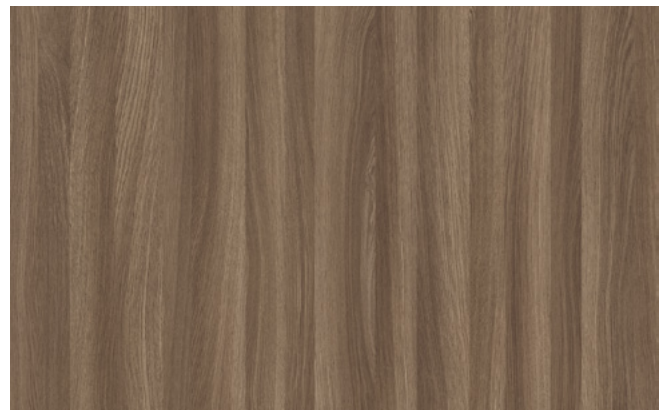


LRV 14%

brown infinite oak 27162







# sarlon natura® pattern




LRV 42 %

travertin 36692



LRV 34 %

fossil stucco 10032

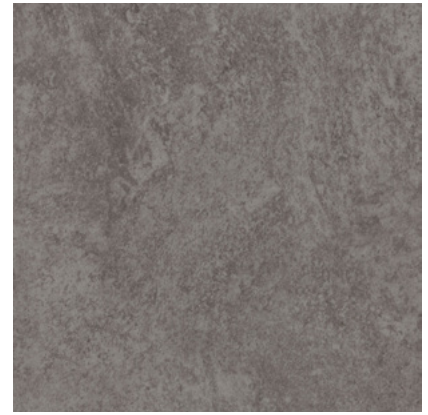

LRV 18 %

pebble stucco 10012



LRV 38 %

travertin prism 36702



LRV 22 %

graphite stucco 10042



travertin 36692 • travertin prism 36702








# sarlon natura® pattern / essence



LRV 51% oak wood mix 36642

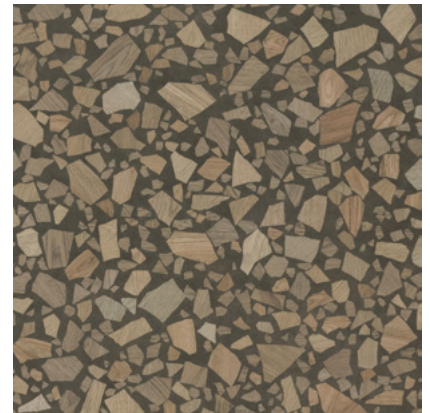


LRV 19% terra wood mix 36322




LRV 34% woodlight prism 36952



LRV 15% rust speckled ceramic 13202

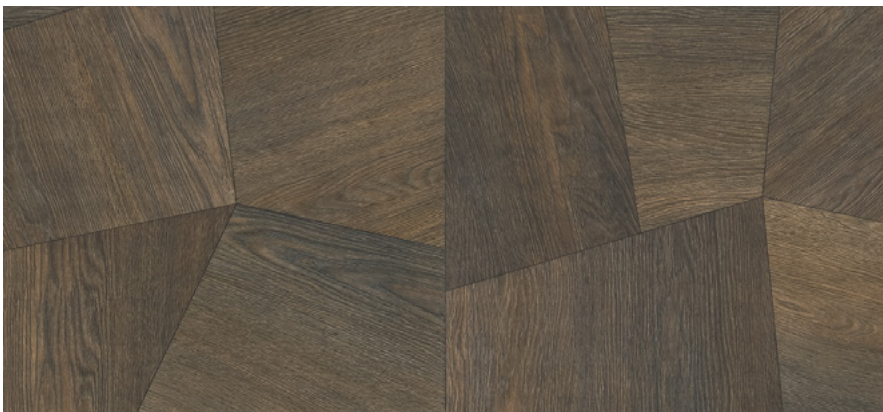


LRV 18% wooddark prism 36962

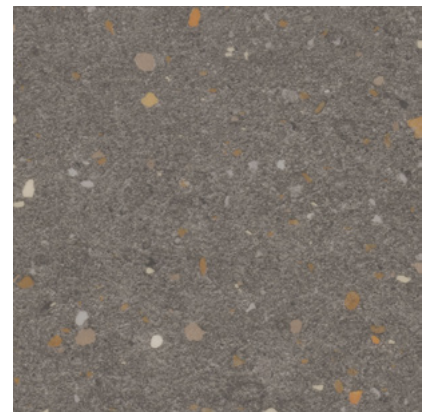

LRV 18% dusk pebble 36672





# sarlon natura® pattern / plain



LRV 69 % elegance linen 42412




LRV 49 % limestone 42442



LRV 30 % elegance fossil 42462



taupe speckled ceramic 13212 • taupe grid 13282

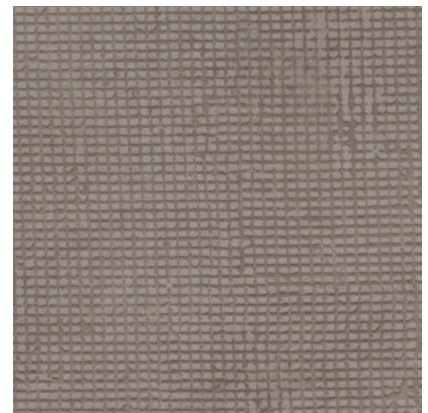

LRV 22 % taupe grid 13282



LRV 29 % taupe speckled ceramic 13212



LRV 39 % mortar textured concrete 12472



LRV 64 % silver concrete 13002



LRV 32 % warm concrete 13132






# sarlon natura® pattern / essence / plain



denim wood mix 36612 • sapphire stone 12232

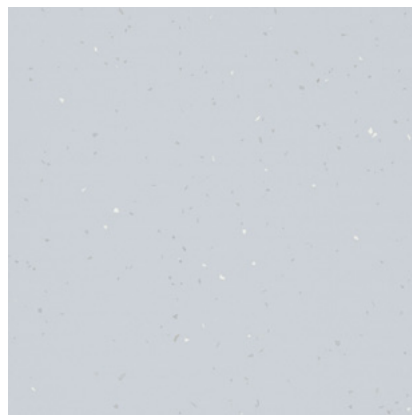

LRV 52%

elegance trout 42522



LRV 21%

grey lavender 42542




LRV 48%

denim wood mix 36612




LRV 10%

steel 42572

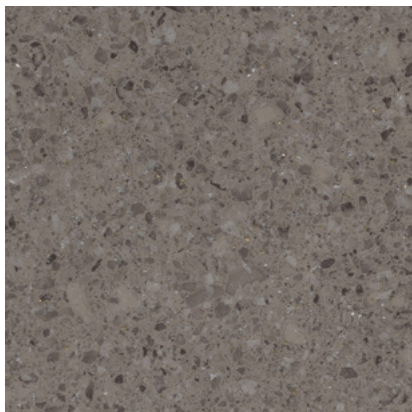


LRV 20%

quartz stone 12012

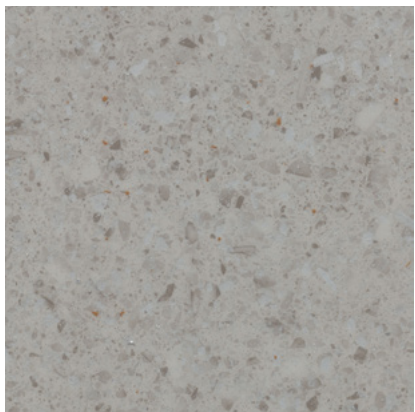

LRV 35%

neutral stone 12092

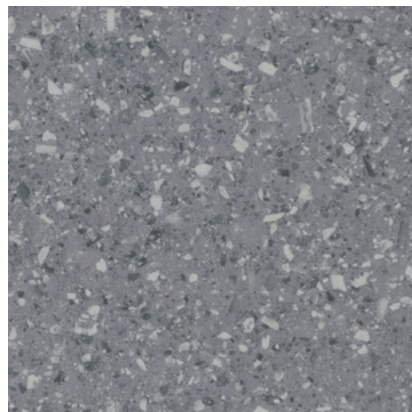

LRV 22%

sapphire stone 12232






# sarlon natura® pattern / plain




gravel concrete 13082 • beton concrete 13022

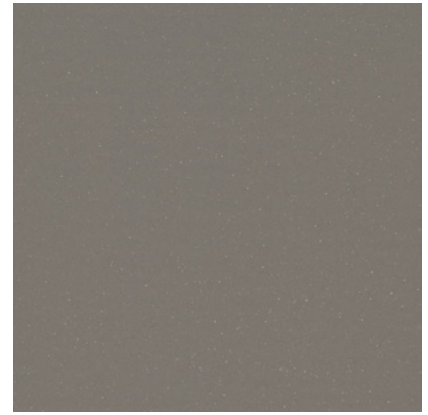

LRV 17%

earth 42482

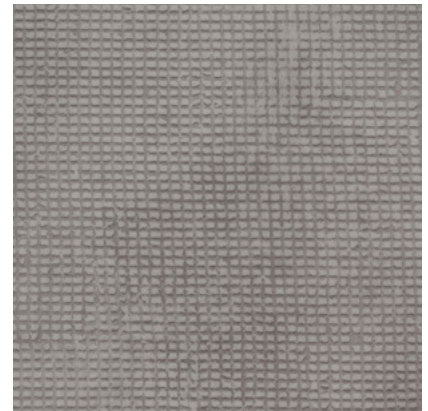

LRV 25%

smoke grid 13262



LRV 15%

iron speckled ceramic 13192




LRV 11%

anthracite concrete 13032



LRV 23%

smoke cement 11872

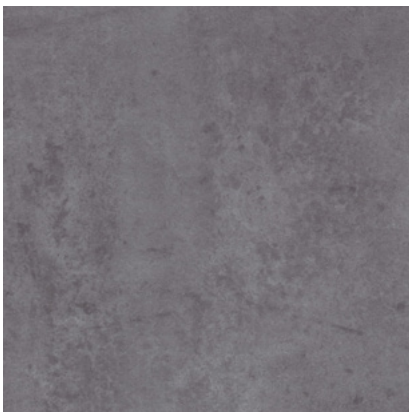


LRV 28%

beton concrete 13022




LRV 16%

gravel concrete 13082

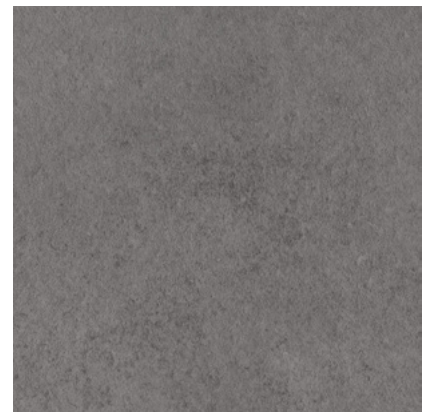


LRV 16%

iron cement 11842



# sarlon natura® pattern / plain

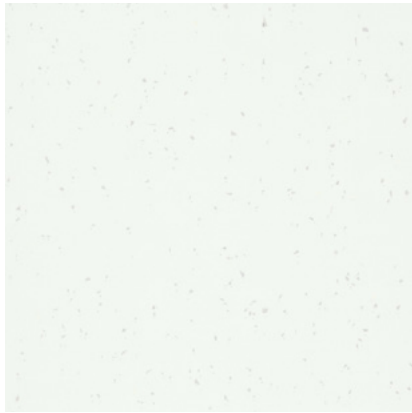


LRV 76 %

elegance snow 42402



LRV 38 %

greige 42452

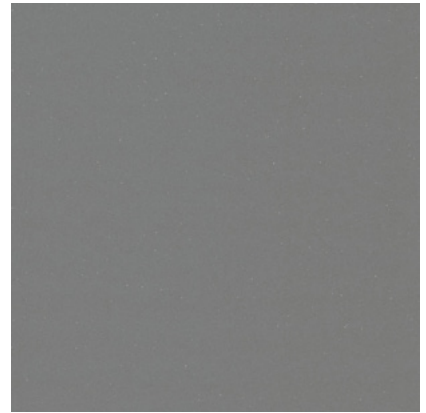


LRV 19 %

elephant 42472




dawn pebble 36682 • rust speckled ceramic 13202

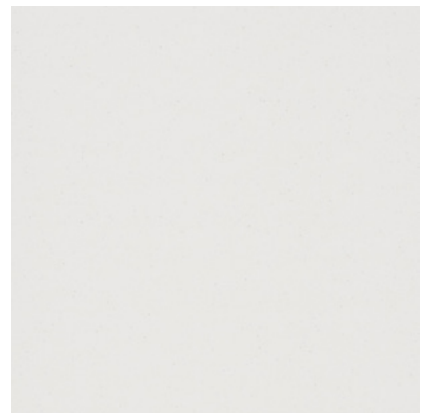

LRV 62 %

silt 42432

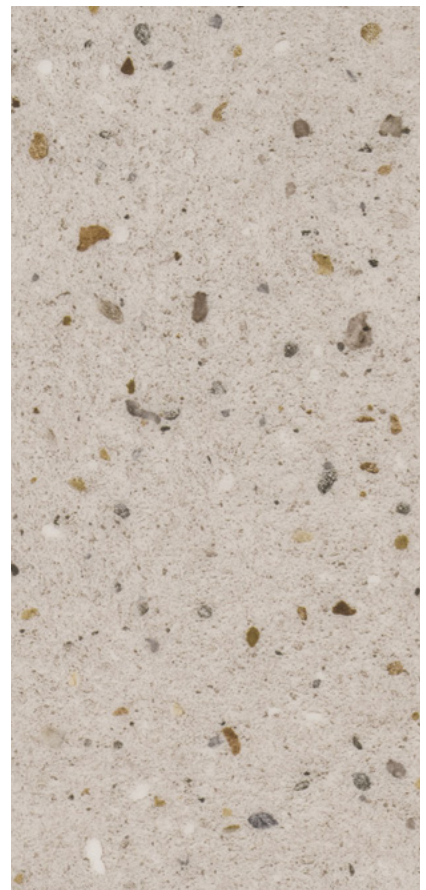

LRV 51 %

dawn pebble 36682



LRV 28 %


grey cement 11862




LRV 37 %

light cement 11832






# sarlon natura® pattern / plain

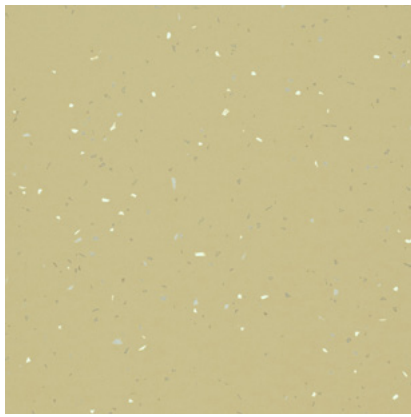

LRV 42 % elegance willow 42512




LRV 58 % elegance daffodil 42532

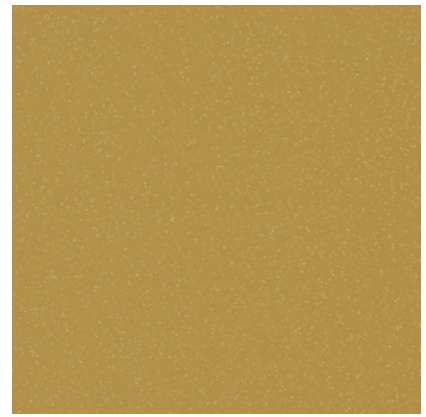

LRV 31 % ochre 42562




LRV 30 % sage 42492

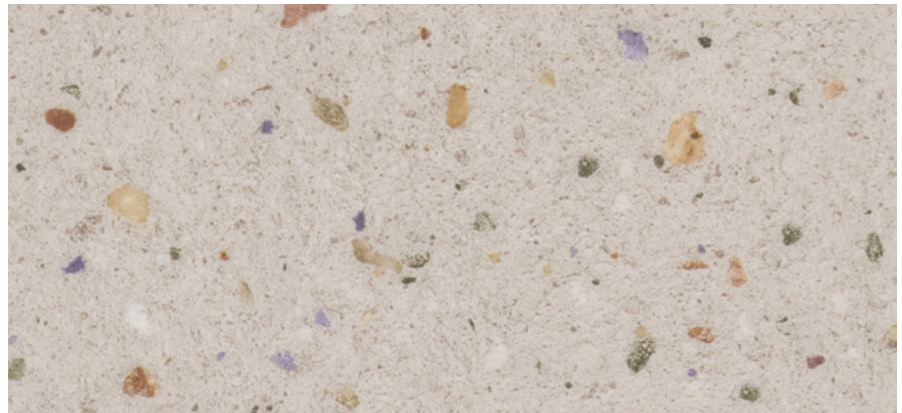

LRV 48 % blossom pebble 36652



LRV 15 % bottle green 42552

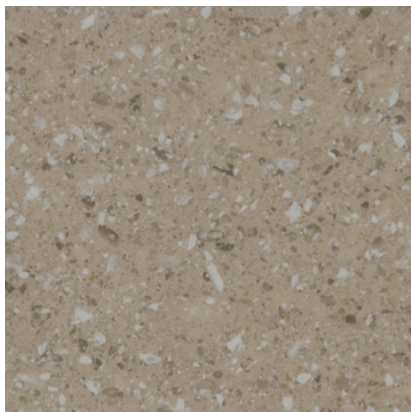

LRV 28 % emerald stone 12242



blossom pebble 36652 • elegance daffodil 42532 • elegance willow 42512





DESCRIPTION	
Family / Famille	SARLON NATURA ESSENCE PATTERN PLAIN
Construction	Guaranteed "Phtalate Free". Heterogeneous commercial compact vinyl sheet flooring, reinforced with a glass fiber mesh and recycled content backing. / Garantie "Sans Phtalate". Revêtement de sol commercial hétérogène, renforcé d'un voile de fibre de verre et d'un endos de matières recyclées.
Type / Style	Authentic, realistic designs and colours creating a tailored flooring Coloris et designs réalistes et authentiques.
Standard / Norme	Commercial Use: Exceeds ASTM F1303 Type 1, Grade 1, Class B Backing Usage Commercial: surpasse ASTM F1303 Type 1, Grade 1, endos Class B
Total Thickness / Épaisseur	0.080" (2,0mm)
Wear Layer / Couche d'usure	0.028" (0,70 mm)
Width / Largeur	6'6" (2m)
Length / Longueur	82 L.ft (25 mL)
Roll Coverage / Surface rouleau	60 sq.y (50 m <sup>2</sup> )
Weight / Poids	5.15 lb/sq.y (2,8 kg/m <sup>2</sup> )
Surface Finish / Protection	PUR, PUR Pearl, PUR Satin, PUR Wood Pearl



PERFORMANCE	
Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	Very good when tested in accordance with ASTM F925 Très bon lorsque mis à l'essai en conformité selon ASTM F925
Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510: Best / EN 660-2: Group T
Slip Resistance / Résistance au glissement	Meets or exceeds the industry recommendations for flat surfaces when tested in accordance with ASTM D2047 Rencontre les recommandations de l'industrie pour les surfaces planes, lorsque testé selon ASTM D2047
Static Load Resistance Résistance au poinçonnement	Exceeds ASTM F970: 700 PSI / Surpasse ASTM F970: 700 PSI
Wheel Castor Resistance Résistance chaise à roulettes	Pass EN425: suitable for office chairs with castors Conforme EN425: convient pour chaises de bureau avec roulettes
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ISO 23999: <0.1 %
Thermal Conductivity / Conductivité thermique	EN12524: 0.25 W / mK Suitable for heated floors max 27°C (85°F) / Convient aux planchers chauffants
Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989 (ASTM E492): IIC 40 / EN ISO 717-2: ΔL=7 dB
Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	ASTM E989 (ASTM E90): STC 53 / NF S 31-074: L <75 dB classe B
Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	Compliant with the Canadian Building Code when tested in accordance with CAN/ULC - S102.2 Répond aux exigences du Code du Bâtiment Canadien, lorsque testé selon CAN/ULC - S102.2



ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT	
Micro-Organism Resistance Résistance micro-organisme	EN-ISO 846 Bacteriostat, no growth Bactériostatique, pas de croissance
Indoor Air Quality, VOC Emission: v4, Credit 2 Qualité air intérieur, émissions VOC: v4, Credit 2	Compliant with CDPH 01350 Requirements Répond aux exigences CDPH 01350
Low Emitting Material: Credit 4, option 1 Matériel à émissions réduites: Credit 4, option 1	Adhesive comply with SCAQMD Rule # 1168 Adhésif en conformité pour émissions COV
Recycled content 50% backing: Credit 4, option 2 Contenu recyclé endos 50%: Credit 4, option 2	100% Recyclable
Plants Certifications / Certificats usines	ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001
Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulation Conforme au règlement REACH
Warranty: Limited 10 years Garantie: Limitée de 10 ans	Special conditions & terms, on request Conditions et termes spéciaux, sur demande